
Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, tuubusega, komplekteerimata, roostevaba teras
Artiklinumber: 7427097

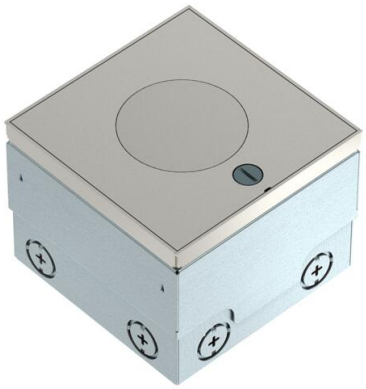

Ruudukujuline põrandakarp kuivalt ja märjalt hooldatavatele õõnes- ja tasanduskihiga põrandatele. Põrandakarp eelvormitud sisestusavadega torude (M25) jaoks. Ülaosa saab nelja reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 110 mm, reguleervahemik + 25 mm. Võimalik on paigaldada kuni kaks Modul45®-pistikupesa. Lisavarustuses olevate montaažikandurite abil saab paigaldada kuni kaks modulaarset andmesidepesa (Keystone-pesa). Kandevõime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed


Artiklinumber	7427097
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	tuubusega, tühi
Tootja	OBO
Mõõde	140x140x110
Materjal	Roostevaba teras
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	297 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	16,125 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, tuubusega, komplekteerimata, roostevaba teras
Artiklinumber: 7427097

Mõõtmed

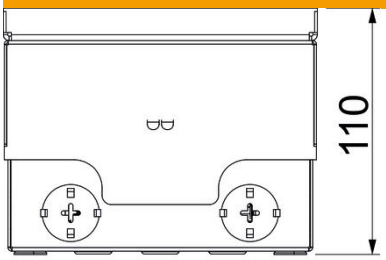

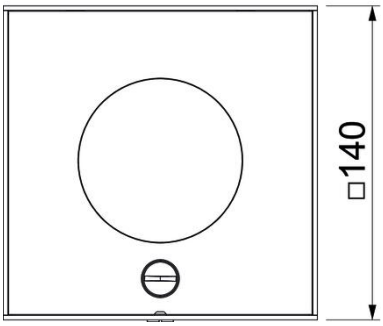

Pikkus	140 mm
Laius	140 mm

Tehnilised andmed

Seadmekarpide arv	0
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Süvistatav tuubus
Kooste	Tühi korpus
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjahooldus	märg
kaane mudel	Dekoratiivplaat
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Max põrandakõrgus	135 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghooldusek s	jah
Sobib põrandasisesele paigaldus-kanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Välismõõtete pikkus	140 mm
Pikkus paigaldusmõõt	140 mm
Põrandakattesüvendiga	ei
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP45
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, tuubusega, komplekteerimata, roostevaba teras
Artiklinumber: 7427097

Tehnilised andmed

Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Avamismehhanism	Pöördfiksaator