# Tehniline andmeleht

## Põrandakarp UDHOME4 seadmekarpidega UT3, vabalt komplekteeritav, roostevaba teras
## Artiklinumber: 7427248



Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes kuivalt hooldatavates õõnes- ja tasanduskihiga põrandates. Põrandakarp eelvormitud sisestusavadega torude (M25) jaoks. 2 universaalkanduriga UT3 45 3. Kaant saab 4 reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 95 mm, reguleervahemik + 30 mm.
Tarnekomplektis on kaks seadmekarpi UT3 45 kolme kuni kuue M45-seadme paigaldamiseks.
Põrandakattes nähtavad roostevabast terasest pealispinnad.

A2 Roostevaba teras 1.4301


### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7427248 |
| Nimetus 1 | Põrandakarp komplektne |
| Nimetus 2 | seadmekarpidega, tühi |
| Tootja | OBO |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 364 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO jalajälg (GWP) hällist väravani | 17,526 kg COe / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Põrandakarp UDHOME4 seadmekarpidega UT3, vabalt komplekteeritav, roostevaba teras
## Artiklinumber: 7427248

### Mõõtmed

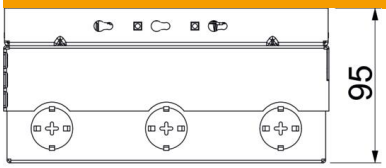

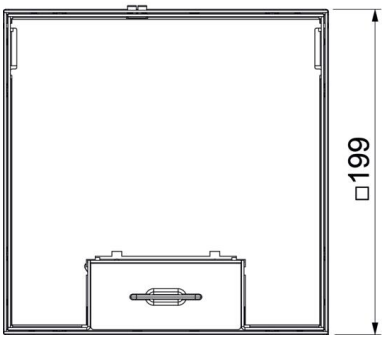
| | |
|---|---|
| Pikkus | 202 mm |
| Laius | 202 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Seadmekarpide arv | 2 |
| Mudel | ruudukujuline |
| Juhtmeväljaviigu teostus | Pööratav kaabli väljaviik |
| Kooste | 3 UT3 |
| Põrandakatte kaitseraam | ei |
| kaane mudel | Põrandakattepesa |
| Max tasanduskihi kõrgus | 110 mm |
| Min tasanduskihi kõrgus | 95 mm |
| Max põrandakõrgus | 125 mm |
| Min põrandakõrgus | 95 mm |
| Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks | ei |
| Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks | jah |
| Sobib märghoolduseks | ei |
| Sobib põrandasisesele paigaldus-kanalile | ei |
| Välismõõtete pikkus | 199 mm |
| Pikkus paigaldusmõõt | 202 mm |
| Põrandakattesüvendiga | jah |
| Max joondusvahemik | 125 mm |
| Min joondusvahemik | 95 mm |
| Kaitseaste (IP) kasutuses olekus | IP20 |
| Kaitseaste (IP) kasutamata olekus | IP40 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Avamismehhanism | Käepide |
| Põrandakatte paksus | 15 mm |