Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME9, 2x 2-ne VDE, roostevaba teras

Artiklinumber: 7427300



Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes kuivalt hooldatavates õõnes- ja tasanduskihiga põrandates. Põrandakarp eelvormitud sisestusavadega torude (M25) jaoks. Kolme universaalkanduriga UT4 ja kahe 2-se pistikupesaga. Ülaosa saab nelja reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 95 mm, reguleervahemik + 30 mm. Tarnekomplektis on kolm seadmekarpi UT4 vahetuks Modul 45®-seadmete paigaldamiseks. Ühel universaalkandjal on kaks kahest polaarvalget värvi kaitsekontakt-pistikupesa. Ülejäänud kahel universaalkandjal on katteplaat standardseadme paigaldamiseks ja pimekate.

Põrandakattes nähtavad roostevabast terasest pealispinnad.

A2 Roostevaba teras 1.4301

Põhiandmed


Artiklinumber	7427300
Nimetus 1	Põrandakarp komplektne
Nimetus 2	pist.pesa 2x 2-ne VDE
Tootja	OBO
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	520,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME9, 2x 2-ne VDE, roostevaba teras

Artiklinumber: 7427300

Mõõtmed

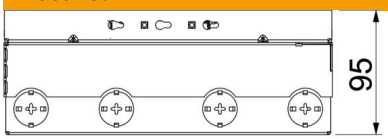

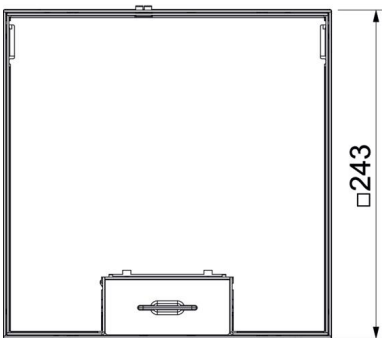

Pikkus	246 mm
Laius	246 mm

Tehnilised andmed

Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Kooste	3 UT4, 2 2-kordset VDE pistikupesa
kaane mudel	Põrandakattepesa
Max tasanduskihi kõrgus	110 mm
Min tasanduskihi kõrgus	95 mm
Max põrandakõrgus	125 mm
Min põrandakõrgus	95 mm
Sobib põrandasisesele paigaldus-kanalile	ei
Välismõõtete pikkus	243 mm
Pikkus paigaldusmõõt	246 mm
Põrandakattesüvendiga	jah
Max joondusvahemik	125 mm
Min joondusvahemik	95 mm
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	15 mm