Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME9, vabalt komplekteeritav, roosteva-ba teras
Artiklinumber: 7427324



Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes kuivalt hooldatavates õõnes- ja tasanduskihiga põrandates. Põrandakarp eelvormitud sisestusavadega torude (M25) jaoks. Tühi korpus kuni 3-le universaalkandurile UT4 kuni 12-le Modul 45 ® sisseehitatud seadmele. Ülaosa saab nelja reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 95 mm, reguleervahemik + 30 mm.
Põrandakattes nähtavad pealispinnad: roostevaba terasest.

A2 Roostevaba teras 1.4301

Põhiandmed


Artiklinumber	7427324
Nimetus 1	Põrandakarp komplektne
Nimetus 2	tühi
Tootja	OBO
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	470 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	22,894 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME9, vabalt komplekteeritav, roosteva-ba teras

Artiklinumber: 7427324

Mõõtmed

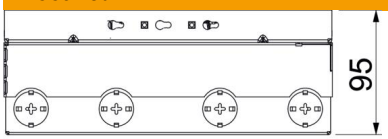

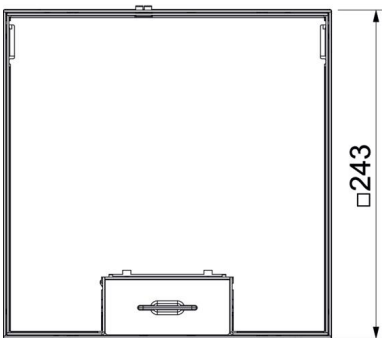

Pikkus	246 mm
Laius	246 mm

Tehnilised andmed

Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Kooste	Tühi korpus
kaane mudel	Põrandakattepesa
Max tasanduskihi kõrgus	110 mm
Min tasanduskihi kõrgus	95 mm
Max põrandakõrgus	125 mm
Min põrandakõrgus	95 mm
Sobib topeltpõrandasse paigalda-miseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib õõnespõrandasse pai-galdamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigaldus-kanalile	ei
Välismõõtete pikkus	243 mm
Pikkus paigaldusmõõt	246 mm
Põrandakattesüvendiga	jah
Max joondusvahemik	125 mm
Min joondusvahemik	95 mm
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata ole-kus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	15 mm