Tehniline andmeleht

Paigaldusraam UKL4

Artiklinumber: 7428538



Õõnespõrandad varustatakse tavaliselt ümarate põrandakarpidega. Selleks vajalikud paigaldusavad moodustatakse kas augufreesiga puurides või raketisedetailide kasutamise teel. Tasanduskihi all paigaldatakse juhtmed põrandakarpideni ja kassettideni vabalt, ilma juhtmepaigaldussüsteeme kasutamata.

CE

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7428538
Tüüp	DUG UKL4
Nimetus 1	Paigaldusraam
Nimetus 2	UKL4, õõnespõrandasse
Tootja	OBO
Mõõde	370x230x26
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	114 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,9601 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Paigaldusraam UKL4

Artiklinumber: 7428538

Mõõtmed

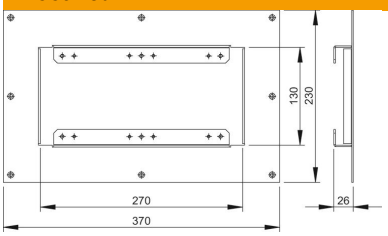

Pikkus	370 mm
Laius	230 mm

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah