
Tehniline andmeleht

Paigaldusraam UKL8 jaoks

Artiklinumber: 7428540

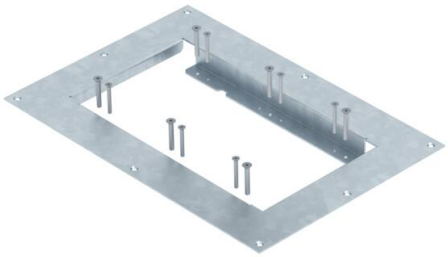

Paigaldusraam reguleeritava kõrgusega kassettidele juhtme väljaviiguavaga otseseks paigaldamiseks õõneslagedesse.

CE

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7428540
Tüüp	DUG UKL8
Nimetus 1	Paigaldusraam
Nimetus 2	UKL8, õõnespaneelidele
Tootja	OBO
Mõõde	260x380x26
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	130 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,2954 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Paigaldusraam UKL8 jaoks

Artiklinumber: 7428540

Mõõtmed

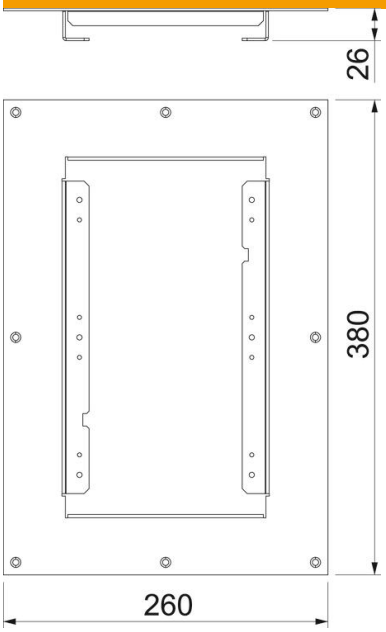

Pikkus	260 mm
Laius	380 mm
Kõrgus	26 mm

Tehnilised andmed

Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Materjali paksus	2 mm
Paigaldusava	ruudukujuline
ROHS vastavus	jah
Tugev teostus	ei