
Tehniline andmeleht

Paigalduskate UK500

Artiklinumber: 7428541

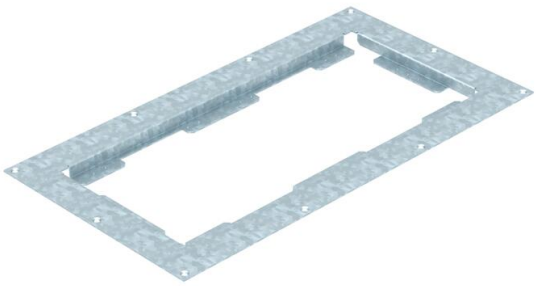

Õõnespõrandad varustatakse tavaliselt ümarate põrandakarpidega. Selleks vajalikud paigaldusavad moodustatakse kas augufreesiga puurides või raketisedetailide kasutamise teel. Tasanduskihi all paigaldatakse juhtmed põrandakarpideni ja kassettideni vabalt, ilma juhtmepaigaldussüsteeme kasutamata.


CE

St	Teras
F	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7428541
Tüüp	DUG UK 500
Nimetus 1	Paigaldusraam
Nimetus 2	UK500, õõnespõrandasse
Tootja	OBO
Mõõde	590x330x22
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN 267, Teil 10
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	200 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,3542 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

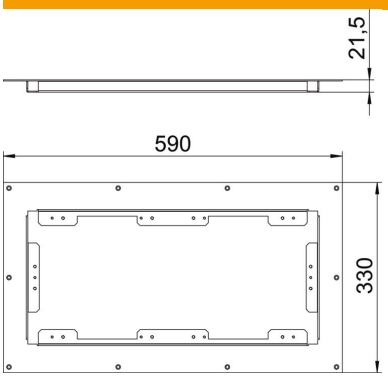

Pikkus	590 mm
Laius	330 mm

Tehniline andmeleht

Paigalduskate UK500

Artiklinumber: 7428541

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah