Tehniline andmeleht

GES4-2 koos UT3 45-ga

Artiklinumber: 7429584



Seadmekarp koos kõigi vajalike süsteemitarvikutega vahetuks paigaldamiseks tasanduskihiga põrandatesse sisetingimustes.
Tarnekomplektis sisalduvad üks seadmetoos nominaalsuurusega 4 koos universaalse kinnitusnurgikuga ja kaks universaalkandurit iga kolme paigaldusseadme Modul 45 jaoks.
Seadmetoos koos polüamiidist vaibakaitseraami, klappkaane ja juhtmeväljundiga värvitoonis RAL 7011, terashall. Põrandakatte väljalõige klappkaanes 10 mm (muudetav 3, 5 või 8 mm peale).

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	7429584
Tüüp	GES4-2 KU 7011
Nimetus 1	Põrandakarp seadmekarpidega
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tootja	OBO
Värv	terashall; RAL 7011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	166 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,4561 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

GES4-2 koos UT3 45-ga

Artiklinumber: 7429584

Mõõtmed



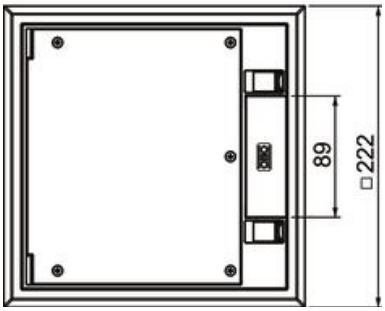

Tehnilised andmed

Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
väljalõike mõõt	201x201 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Koormusvahemiku D max	75 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Lukustusliugur
Põrandakatte paksus	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm