# Tehniline andmeleht

## GES6-2 koos UT3 45-ga

## Artiklinumber: 7429588



Seadmekarp koos kõigi vajalike süsteemitarvikutega vahetuks paigaldamiseks tasanduskihiga põrandatesse sisetingimustes.
Tarnekomplektis sisalduvad üks seadmetoos nominaalsuurusega 6 koos universaalse kinnitusnurgikuga ja kolm universaalkandurit iga kolme paigaldusseadme Modul 45® jaoks.
Seadmetoos koos polüamiidist vaibakaitseraami, klappkaane ja juhtmeväljundiga värvitoonis RAL 7011, terashall. Põrandakatte väljalõige klappkaanes 10 mm (muudetav 3, 5 või 8 mm peale).

PA Polüamiid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7429588 |
| Tüüp | GES6-2 KU 7011 |
| Nimetus 1 | Põrandakarp seadmekarpidega |
| Nimetus 2 | universaalpaigalduseks |
| Tootja | OBO |
| Värv | terashall; RAL 7011 |
| Materjal | Polüamiid |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 209,4 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 5,9041 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## GES6-2 koos UT3 45-ga

## Artiklinumber: 7429588

### Mõõtmed

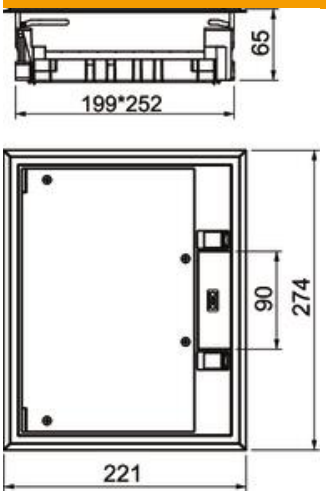


### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Juhtmeväljaviigu teostus | Pööratav kaabli väljaviik |
| Pikkus paigaldusmõõt | 253 mm |
| ROHS vastavus | välja arvatud |
| Kaitseaste (IP) kasutuses olekus | IP20 |
| Kaitseaste (IP) kasutamata olekus | IP40 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Koormusvahemiku D max | 75 mm |
| Koormusvahemiku D min | 8 mm |
| Avamismehhanism | Lukustusliugur |
| Põrandakatte paksus | 5 mm |
| Floor covering thickness max. | 10 mm |