Tehniline andmeleht

UKL8 KR koos nelja paigaldustoega

Artiklinumber: 7429665



Reguleeritava kõrgusega kassett koos juhtme väljaviiguavaga vahetuks paigaldamiseks õõneslagedesse sisetingimustes.

Tarnekomplektis on paigaldusraam ja neli paigaldustuge, iga kahele Modul45 seadmele.

CE

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	7429665
Tüüp	UKL8 KR
Nimetus 1	Kassettraam komplekt
Nimetus 2	õõnespaneelidele
Tootja	OBO
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	404 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	21,9803 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

UKL8 KR koos nelja paigaldustoega

Artiklinumber: 7429665

Mõõtmed

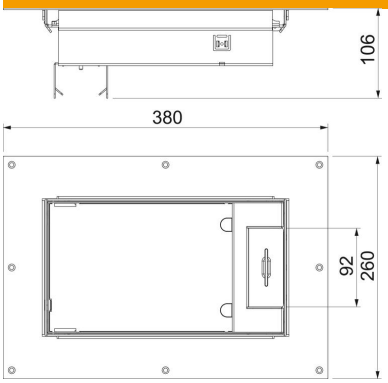

Pikkus	380 mm
Laius	260 mm
Kõrgus	106 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	8
Seadmekarpide arv	4
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
ROHS vastavus	jah
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 3 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Põrandakatte paksus	15 mm