
Tehniline andmeleht

UKL-2 500

Artiklinumber: 7429674

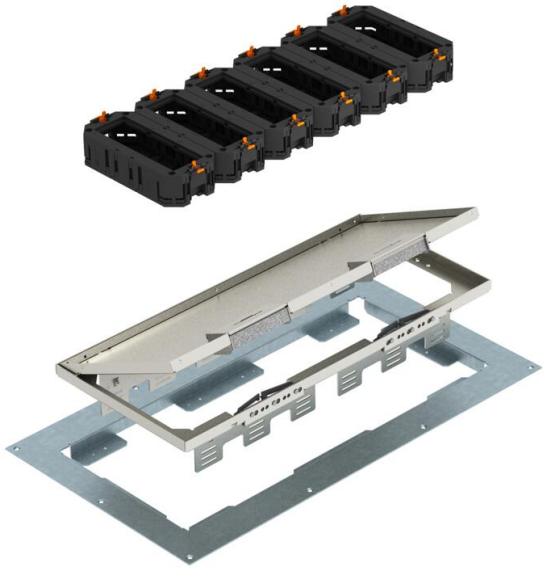

Reguleeritava kõrgusega kassett koos kõigi vajalike süsteemitarvikutega vahetuks paigaldamiseks õõneslagedesse sisetingimustes.
Tarnekomplektis sisaldub üks paigaldusraam ja kuus seadmekarpi UT3, igaüks kolme Modul 45®-seadme jaoks.

CE

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	7429674
Tüüp	UKL-2 500 KR
Nimetus 1	Kassettraam komplekt
Nimetus 2	õõnespaneelidele
Tootja	OBO
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	810 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	47,0802 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

UKL-2 500

Artiklinumber: 7429674

Mõõtmed



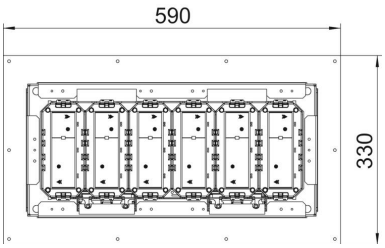

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 3 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Põrandakatte paksus	10 mm