

WIN-seeria Õõnesseina elektroonikatoos



Väike õõnesseina elektroonikatoos, palju eeliseid

Lisapaigaldusruumi konstruktsioon tagab äärmiselt kõrge paindlikkuse:

ka piiratud paigaldusruumi korral saab õõnesseinatoosi probleemideta paigaldada. Lisaks pakub õõnesseinatoosi tugistruktuur kaitset külgmise paigaldusruumi rullumise eest ja hõlbustab tühjade torude sisestamist.

Õõnesseinatoos on lihtsalt paigaldatav ning pakub tänu oma kujule paindlikke võimalusi elektroonikakomponentide montaažiks.



Lisateave veebilehel
www.win-series.com/ee/ooneseinatoosid/



WIN-seeria

Õõnesseina elektroonikatoos




Kõik eelised:

- tuulekindel tänu TPE-sisseviikudele
- TPE-kott loob lisaruumi juhtmestiku ja elektroonikakomponentide jaoks
- avatav/lukustatav aluselement (koos membraanidega) paigalduse hõlbustamiseks
- kaks M20/M25-membraan-torusisendit aluselemendis
- paigaldussügavus 74 mm
- oluliselt rohkem paigaldusruumi kui sarnastel mudelitel
- 2 x 3 kruvipüstakut tolerantside maksimaalseks tasakaalustamiseks
- elektroonikatoosi saab ühenduselementide abil ühendada teise õõnesseinatoosiga.
- saab kasutada 5–35 mm plaadipaksuse juures



Tüüp: HE 74-L
Tootenr: 2003828

Lõpetage
töö õigeaegselt!

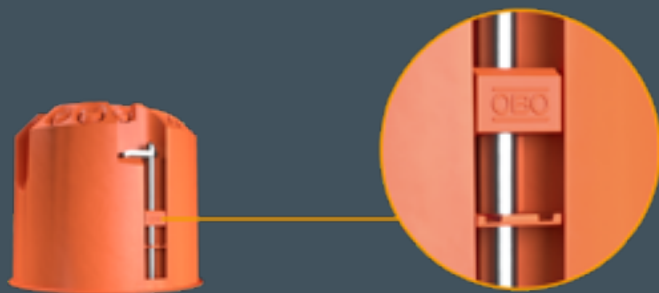

Meie nõuanne:

Koos õõnesseinatooside tarvikute hulka kuuluva kinnituselemendiga saab õõnesseinatoosi kasutada juba alates plaadipaksusest 0,2 mm.