


Kruvideta universaalklemmid



Lihtsaim viis plank- ja kiudjuhtide ühendamiseks ja vabastamiseks

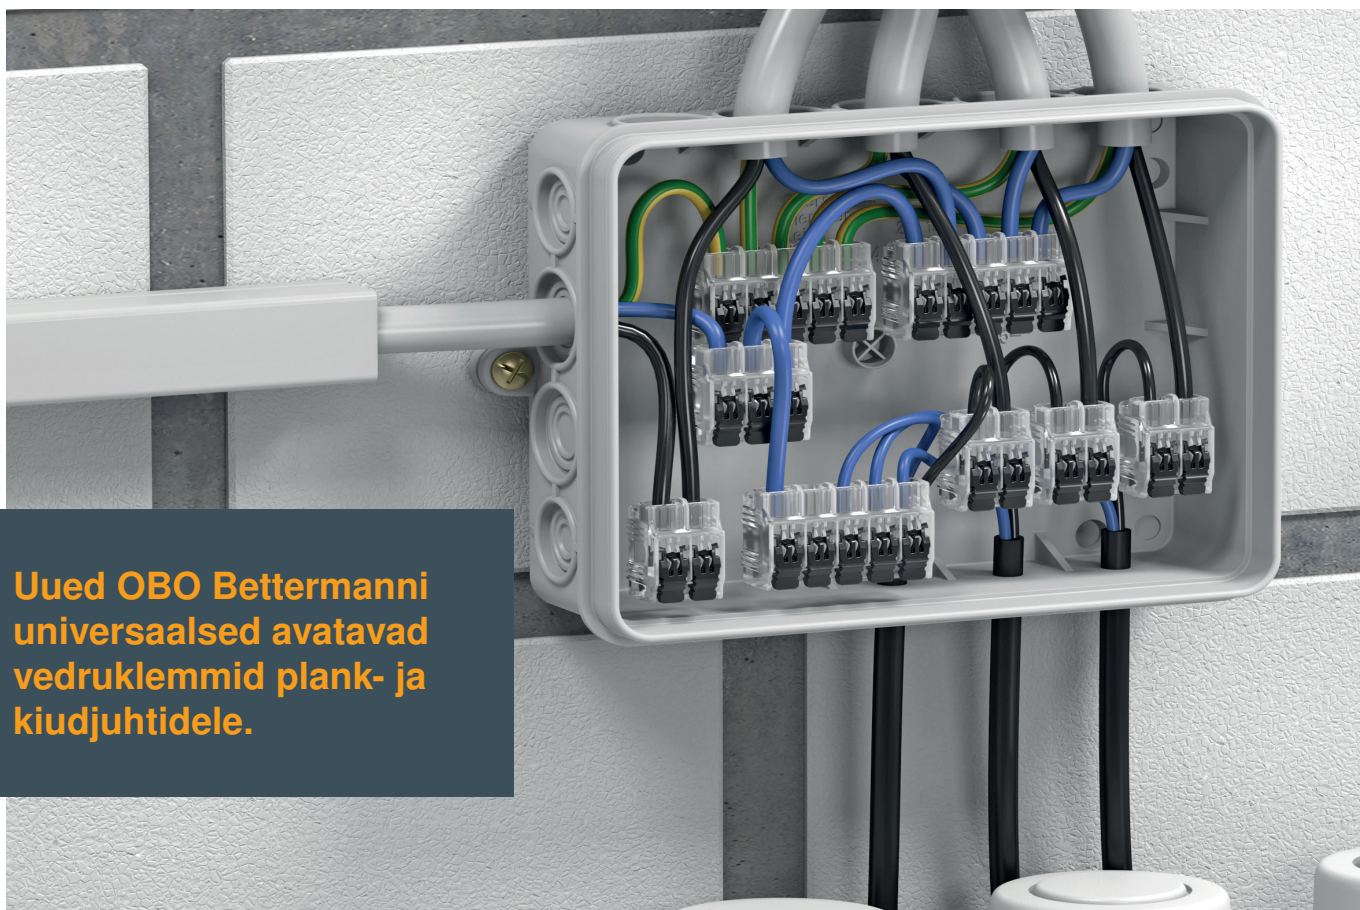

Uued OBO Bettermanni universaalsed avatavad vedruklemmid plank- ja kiudjuhtidele.

- Lihtne ühendamine ja vabastamine
- Kontrollava
- Paigalduspikkuse lihtne kontroll
- Plank- ja kiudjuhtidele
- Planksoonega juhtmete ühendamine on võimalik ilma avamishooba avamata
- Ristlõike vahemik 0,2 kuni 4 mm²
- Testitud standardi EN 60998 alusel




Kruvideta universaalklemmid



Lihtsaim viis plank- ja kiudjuhtide ühendamiseks ja vabastamiseks

Universaalne avatav vedruklemm, 2-osaline




Nimetus	Värvus	Pakend Tk	Kaal (kg) / 100 tk	Artikli nr.
61 HSK42	läbipaistev	100	0,200	2054422

Kruvideta klemm plank, jäme- ja peenkiud juhtide ühendamiseks. Kergesti ligipääsetavad kontrollavad faasikontrolli ja kontrollipulgaga (max Ø 2 mm). Plankjuhtmete ühendamine on võimalik ilma avamishooba vabastamata.

Juhi isolatsioonivaba pikkus: 11 mm (+1 mm)
vastavalt standardi VDE 0471/DIN 695 osale 2-1, testimistemperatuur 850 °C
Kontrolltähis ja vastavusmärk vastavalt ENEC 11, testitud ÖVE-s
Tehnilised andmed vastavalt standardile EN 60998-1/EN 60998-2-2:

- Nimipinge: 450 V
- Ristlöike vahemik 0,2–4 mm²
- Keskonnatemperatuur 85 °C
- Tehnilised andmed vastavalt standardile UL 486 C (USA/Kanada):
- Nimipinge: 600 V
- Ristlöike vahemik AWG 24-12
- Töötetemperatuur 105 °C

Universaalne avatav vedruklemm, 3-osaline




Nimetus	Värvus	Pakend Tk	Kaal (kg) / 100 tk	Artikli nr.
61 HSK43	läbipaistev	75	0,270	2054423

Kruvideta klemm plank, jäme- ja peenkiud juhtide ühendamiseks. Kergesti ligipääsetavad kontrollavad faasikontrolli ja kontrollipulgaga (max Ø 2 mm). Plankjuhtmete ühendamine on võimalik ilma avamishooba vabastamata.

Juhi isolatsioonivaba pikkus: 11 mm (+1 mm)
vastavalt standardi VDE 0471/DIN 695 osale 2-1, testimistemperatuur 850 °C
Kontrolltähis ja vastavusmärk vastavalt ENEC 11, testitud ÖVE-s
Tehnilised andmed vastavalt standardile EN 60998-1/EN 60998-2-2:

- Nimipinge: 450 V
- Ristlöike vahemik 0,2–4 mm²
- Keskonnatemperatuur 85 °C
- Tehnilised andmed vastavalt standardile UL 486 C (USA/Kanada):
- Nimipinge: 600 V
- Ristlöike vahemik AWG 24-12
- Töötetemperatuur 105 °C

Universaalne avatav vedruklemm, 5-osaline



Nimetus	Värvus	Pakend Tk	Kaal (kg) / 100 tk	Artikli nr.
61 HSK45	läbipaistev	45	0,410	2054425

Kruvideta klemm plank, jäme- ja peenkiud juhtide ühendamiseks. Kergesti ligipääsetavad kontrollavad faasikontrolli ja kontrollipulgaga (max Ø 2 mm). Plankjuhtmete ühendamine on võimalik ilma avamishooba vabastamata.

Juhi isolatsioonivaba pikkus: 11 mm (+1 mm)
vastavalt standardi VDE 0471/DIN 695 osale 2-1, testimistemperatuur 850 °C
Kontrolltähis ja vastavusmärk vastavalt ENEC 11, testitud ÖVE-s
Tehnilised andmed vastavalt standardile EN 60998-1/EN 60998-2-2:

- Nimipinge: 450 V
- Ristlöike vahemik 0,2–4 mm²
- Keskonnatemperatuur 85 °C
- Tehnilised andmed vastavalt standardile UL 486 C (USA/Kanada):
- Nimipinge: 600 V
- Ristlöike vahemik AWG 24-12
- Töötetemperatuur 105 °C