



PYROSIT® tuletõkkemört

MSX – S1 (E1) - tuletõkkemört

Ava mõõdud

- 1200x2000mm massiivseinas ja -laes
- 2000x1200mm massiivseinas ja -laes

Omadused:

Mineraalkiuvaba mörttõke suurte avauste täitmiseks. Vee lisamisest sõltuvalt saab valmis massi avadesse sisestada käsitsi või pumpadega.

Lisatooted:

Isoleeriva kihi tekitaja DSK-K, mineraalvillast matt MIW-MA, alumiiniumteip MIW-AT, sidumistraat MIW-TD, torumansetid põlevatele torudele TCX, tuletõkkebandaaz FSB-WB 1.5.

Tarvikud:

Pahtlilabidas, mördiämber, betoonipump, kile, tangid.

Kasutuskohad:

Kombiläbiviigud. Metallist ja plastist elektriinstallatsioonitorud. Kütte-, vee- ja kanalistaioonitorud. Kaablid ja kaablikande-konstruktsioonid.

ETA heakskiit:

Kaablid, torud ja kombiläbiviigud

EI30 - EI240

Artikli nr.	Kirjeldus	Tüüp
7206104	Tuletõkkemört kotis	MSX-S1
7206058	Tuletõkkemört ämbris	MSX-E1
7202300	Isoleeriva kihi tekitaja	DSX-K
7203163	Tuletõkkebandaaz 10000x125x2	FSB-WB 1.5
7202309	Sidumistraat	MIW-TD



PYROPLATE® Fibre plaatvill

PSX-P60 - plaatvill

Ava mõõdud

- 1400x2000mm massiivseinas ja -laes, kergvaheseinas
- 2000x1400mm massiivseinas ja -laes, kergvaheseinas

Omadused:

Niiskuskindla ablatsioonpinnakattega viimistletud mineraalkiud-plaat suurte avauste täitmiseks massiiv- ja kergvaheseintes ning massiivlagedes. Tuletõkke-värvkate moodustab tulekahju korral isoleeriva süsinikuvahu ning takistab kombinatsioonis mineraalkiust plaadiga tule ja suitsu edasikandumist.

Lisatooted:

Kaltsiumsilikaatplaad KSI, ablatsioonpinnakate ASX-K, mineraalvillast matt MIW-MA, alumiiniumteip MIW-AT, sidumistraat MIW-TD, torumansetid põlevatele torudele TCX, tuletõkkebandaaz FSB-WB 1.5.

Tarvikud:

Kellu, pintsel, maalriteip, käsisaag, kile, tangid.

Kasutuskohad:

Kombiläbiviigud. Metallist ja plastist elektriinstallatsioonitorud. Kütte-, vee- ja kanalistaioonitorud. Kaablid ja kaablikande-konstruktsioonid.

ETA heakskiit:

Kaablid, torud ja kombiläbiviigud

EI30 - EI240

Artikli nr.	Kirjeldus	Tüüp
7202297	Plaatvill	PSX-P60
7202310	Ablatsioonpinnakate	ASX-K
7203163	Ablatsioonpinnakate	DSX-K
7203163	Tuletõkkebandaaz 10000x125x2	FSB-WB 1.5
7202309	Sidumistraat	MIW-TD



PYROCOMB® Tubes

TCX - torumansetid plastist elektriinstallatsioonitorudele

Ava mõõdud

- Ø 32 mm - Ø 125 mm

Omadused:

Süsteem hõlmab TCX-tüüpi torumansette Ø 32 mm- Ø 125 mm. Nii jäiku kui ka painduvaid plastist elektriinstallatsioonitorusid Ø –ga kuni 63mm ja kimpe Ø -ga kuni 125mm on võimalik sel viisil lihtsalt isoleerida. Toruhülssi siseläbimõõt võib olla maksimaalselt 30 mm suurem kui elektripaigaldustoru või kimbu läbimõõt. Elektriinstallatsioonitorud võivad olla kaablitega täidetud või tühjad. Manseti sisemusse pandud tuleõõkkmaterjal läheb tulekahju korral mõne minuti vältel kõrget rõhku genereerides vahtu ja surub pehmenevad torud suure surve all kokku.

Lisatooted:

Isoleeriva kihi tekitaja DSX-K

Tarvikud:

Standardne silikoonipüstol

Kasutuskohad:

elektriinstallatsioonitorud max Ø 63mm, jäigad või painduvad, elektriinstallatsioonitorukimbud max Ø 125mm

ETA heakskiit:

Elektriinstallatsioonitorud, jäigad ja painduvad, kimbud

EI30 - EI240

Artikli nr.	Kirjeldus	Tüüp
7202200	Torumansett	TCX-032
7202201	Torumansett	TCX-040
7202203	Torumansett	TCX-050
7202204	Torumansett	TCX-063
7202205	Torumansett	TCX-075
7202206	Torumansett	TCX-090
7202207	Torumansett	TCX-110
7202208	Torumansett	TCX-125
7202300	Isoleeriva kihi tekitaja	DSX-K



PYROCOMB®

TCX - torumansetid plastist kanalisatsioonitorudele

Ava mõõdud

- Ø 32 mm - Ø 400 mm

Omadused:

Süsteem koosneb TCX-tüüpi torumansetidest. Manseti sisemusse pandud tuleõõkkmaterjal läheb tulekahju korral mõne minuti vältel kõrget rõhku genereerides vahtu ja surub pehmed plastmasstorud kokku. Torumansetid monteeritakse seinamontaaži korral seina mõlemale küljele. Laeläbiviigid saavad torumanseti üksnes alaküljel. Kergvaheseintes kinnitatakse torumansetid läbiviidud keermevarastele ja ühendatakse omavahel.

Lisatooted:

Isoleeriva kihi tekitaja DSX-K

Tarvikud:

Standardne silikoonipüstol

Kasutuskohad:

plastist kanalisatsioonitorud Ø 32 mm - Ø 400 mm

ETA heakskiit:

Plastist kanalisatsioonitorud

EI30 - EI240

Artikli nr.	Kirjeldus	Tüüp
7202200	Torumansett	TCX-032
7202201	Torumansett	TCX-040
7202203	Torumansett	TCX-050
7202204	Torumansett	TCX-063
7202205	Torumansett	TCX-075
7202206	Torumansett	TCX-090
7202207	Torumansett	TCX-110
7202208	Torumansett	TCX-125
7202209	Torumansett	TCX-140
7202210	Torumansett	TCX-160
7202212	Torumansett	TCX-180
7202214	Torumansett	TCX-200
7202213	Torumansett	TCX-225
7202215	Torumansett	TCX-250
7202216	Torumansett	TCX-280
7202217	Torumansett	TCX-300
7202218	Torumansett	TCX-315
7202219	Torumansett	TCX-355
7202220	Torumansett	TCX-400
7202300	Isoleeriva kihi tekitaja	DSX-K



PYROSIT® NG Tuletõkkevaht

FBS - S – kahekomponentne vaht

Ava mõõdud

- Ø 300mm
- 450x500mm seinas/laes
- kuni 600x1000mm kombinatsioonis PYROPLUG® Block vaht-plokkidega

Omadused:

Töötamine kahekomponentse vahuga muudab avauste täitmise kiireks ja lihtsaks. Sobib kasutamiseks koos vahtplokkidega PYROPLUG® Block ja vahtkorkidega PYROPLUG® Peg.

Tarvikud:

Tuletõkkevahu püstolid on kas käsitsi käitatavad või akutoitega.

Kasutuskohad:


Kombiläbiviigud. Metallist ja plastist elektriinstallatsioonitorud. Kaablid ja kaablikandekonstruktsioonid.

ETA heakskiit:

Kaablid, torud ja kombiläbiviigud

EI30 - EI120

Artikli nr.	Kirjeldus	Tüüp
7203800	Tuletõkke vaht tuubis	FBS-S

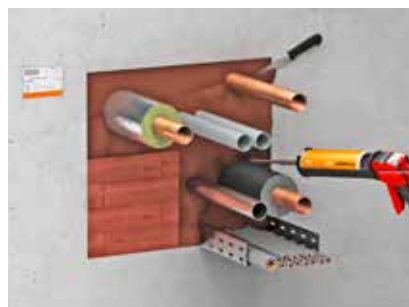

PYROPLUG® Block

FBA-B 200 - vahtplokk

Ava mõõdud

- 1000x600mm massiivseinas ja -laes
- laius kuni 400mm massiivlaes, pikkus∞
- 700x1000mm massiivlaes

Omadused:

Suurte avauste kiire täitmine. Kiire ja lihtne paigaldus, asetage vahtplokid üksteise peale. Vahtplokid on lihtsalt lõigatavad vastavalt avauses paiknevatele kommunikatsioonidele.

Kasutuskohad:

Kombiläbiviigud. Metallist ja plastist elektriinstallatsioonitorud. Kaablid ja kaablikandekonstruktsioonid.

ETA heakskiit:

Kaablid, torud ja kombiläbiviigud

EI30 - EI120

Artikli nr.	Kirjeldus	Tüüp
7202505	vahtplokk	FBS-S



PYROPLUG® Peg

FBA-SN - vahtkork

Ava mõõdud:

- Ø 250 mm

Omadused:

Vahtkorgid kuni Ø 250mm avaustele. Vahtkorgid on lihtsalt lõigatavad. Täiendavaid kaableid on lihtne lisada, surudes need läbi vahtkorgi.



ETA heakskiit:

Kaablid, ja kaabliteed.

EI30 - EI120

Artikli nr.	Kirjeldus	Tüüp
7202553	Vahtkork läbimõõduga 65 mm	FBA-SN65
7202557	Vahtkork läbimõõduga 78 mm	FBA-SN78
7202561	Vahtkork läbimõõduga 107 mm	FBA-SN107
7202565	Vahtkork läbimõõduga 122 mm	FBA-SN122
7202569	Vahtkork läbimõõduga 134 mm	FBA-SN134
7202573	Vahtkork läbimõõduga 165 mm	FBA-SN165
7202577	Vahtkork läbimõõduga 200 mm	FBA-SN200
7202581	Vahtkork läbimõõduga 250 mm	FBA-SN250

PYROPLUG® Screed

FBA-SP

Ava mõõdud

- Ø 80 mm
- kuni 15mm rõngaspilud üksikkaablite ja
- kuni 32mm elektriinstallatsiooni plasttorude ümber (MLAR).
- PYROPLUG® Block ja PYROPLUG® Peg lõikamisel tekkinud väikesed tühimikud.

Omadused:

Standardse silikoonipüstoliga väljutatav. Täidab PYROPLUG® Block ja PYROPLUG® Peg lõikamisel tekkinud tühimikud.

Tarvikud:

Standardne silikoonipüstol.

Kasutuskohad:

kuni 15mm rõngaspilud, kaabliäbiviigud ja koos PYROPLUG® Block ja PYROPLUG® Peg -dega.

Üksikkaablid kuni Ø 18mm S90

MLAR heakskiit

Kuni 50mm rõngaspilud F30

Kuni 15mm rõngaspilud F60-F90

Artikli nr. Kirjeldus

7202322 Tuletõkke pahtlimass

Tüüp

FBA-SP



Identifitseerimisplaat

KS-S EE

Tähelepanu:

Identifitseerige kõik paigaldised kus te kasutate OBO tuletõkke tooteid, et tulevased paigaldised ja ümberehitused vastaksid nõuetele.

Kasutuskohad:

Kombiläbiviigud. Metallist ja plastist elektriinstallatsioonitorud. Kaablid ja kaablikandekonstruktsioonid.

Artikli nr. Kirjeldus

7205443 Identifitseerimisplaat tuletõkkeläbiviikudele

Tüüp

KS-S EE



Valikuabi

Heakskiit:

Vastavalt paremal pool olevale valikuabi tabelile veenduge, et igale paigaldustüübile valitakse sobivad tooted.

PYROSIT® NG Tuletõkkevaht	PYROPLUG® BLOCK Vahtplokk	PYROPLUG® PEG Vahtkork	PYROPLUG® Screed Tuletõkke pahtlimass
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--



Kaablikimbud Ø 100 mm	✓	✓	✓	
Terasest elektriinstallatsioonitorud M16	✓	✓	✓	
Plastist elektriinstallatsioonitorud Ø 40 mm	✓	✓	✓ ¹	
Üksikkaablid Ø 80 mm	✓	✓	✓	✓ ²
Kaablikandesüsteemid	✓	✓	✓	
Plastist kanalistsioonitorud	✓	✓		
Kombiläbiviigud	✓	✓		
Plastist elektriinstallatsioonitorude kimbud Ø 80 mm	✓	✓		

¹ Ø 16 mm

² Ø 18 mm vastavalt DIN4102-9; kõik läbimõõdud vastavalt MLAR heakskiidule

Klienditeenindus

Telefon: +372 6 519 870

E-mail: obo@obo.ee

www.obo.ee

Building Connections