




PYROLINE® Rapid PLM

ETA-tunnustusega metallist tuletõkkekanal

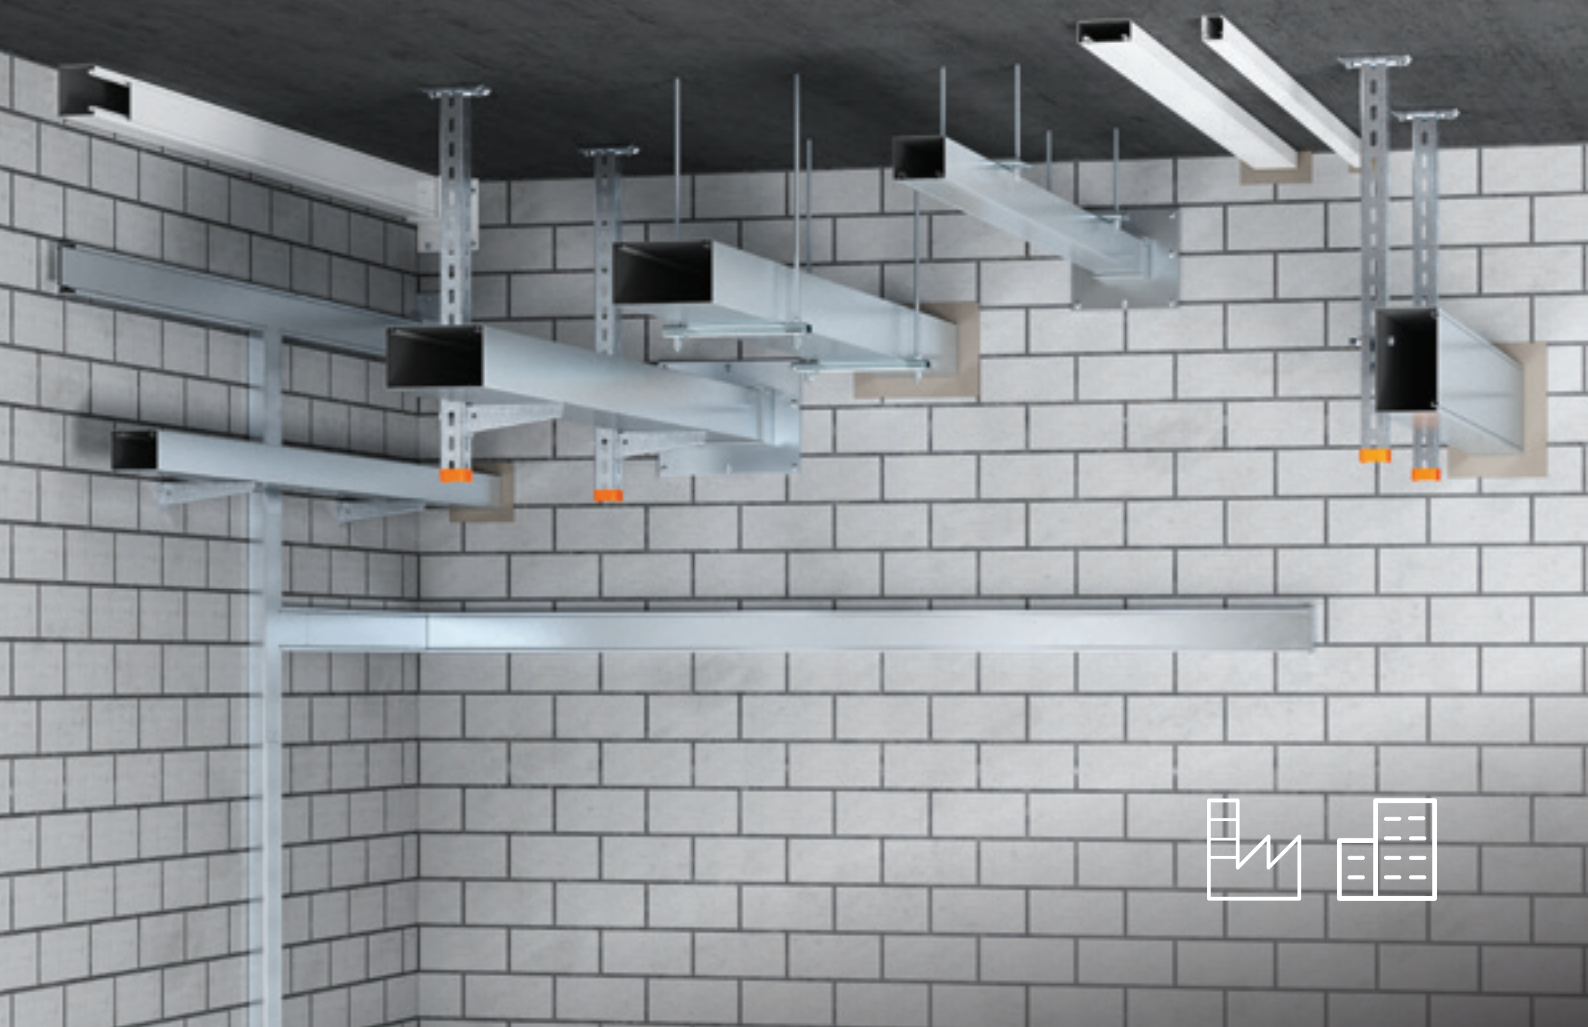

100 % tuletõkestus. 0 % muret.

PYROLINE® Rapid PLM: turvaline, lihtne ja esteetiline

Inimeste päästmine ning varale ja hoonetele tekitatava kahju minimeerimine: see esmatähtis prioriteet tulekahju korral on nüüd palju lihtsamini saavutatav uue põlvkonna PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalite seriaga. See ühendab endas turvalise ja klassifitseeritud tuletõkkekanali omadused tavalise elektripaigalduskanaali omadega. See välistab tulekahjude puhkemise läbi elektripaigaldise ning tagab paindlikud ja diskreetsed lahendused – nii uusehitistes kui ka moderniseerimisprojektides.




Läbimõeldud kaitse, elegantselt rakendatud

PYROLINE® Rapid PLM on terasplekist, profileeritud kaanesulguri kontuuri ja sisemise tuletõkkekanaliga suletud süsteem, mis tulekahju korral vahustub ja kapseldab põleva kaabliisolatsiooni tulekoormused. Seda saab paigaldada otse seinale või lakke või kinnitada erinevatele tugisüsteemidele.

Pärast paigalduse lõpetamist ei ole PYROLINE® Rapid PLM väliselt eristatav elektripaigaldise kanalist. Selle eest kannab hoolt patenteeritud sisemine ühendus- ja tihendustehnoloogia. Uuenduslik sisemine ühenduste komplekt liidab ja sulgeb tuletõkkekanalisüsteemi suitsugaasikindlalt.



Innovaatiline, paindlik, turvaline!

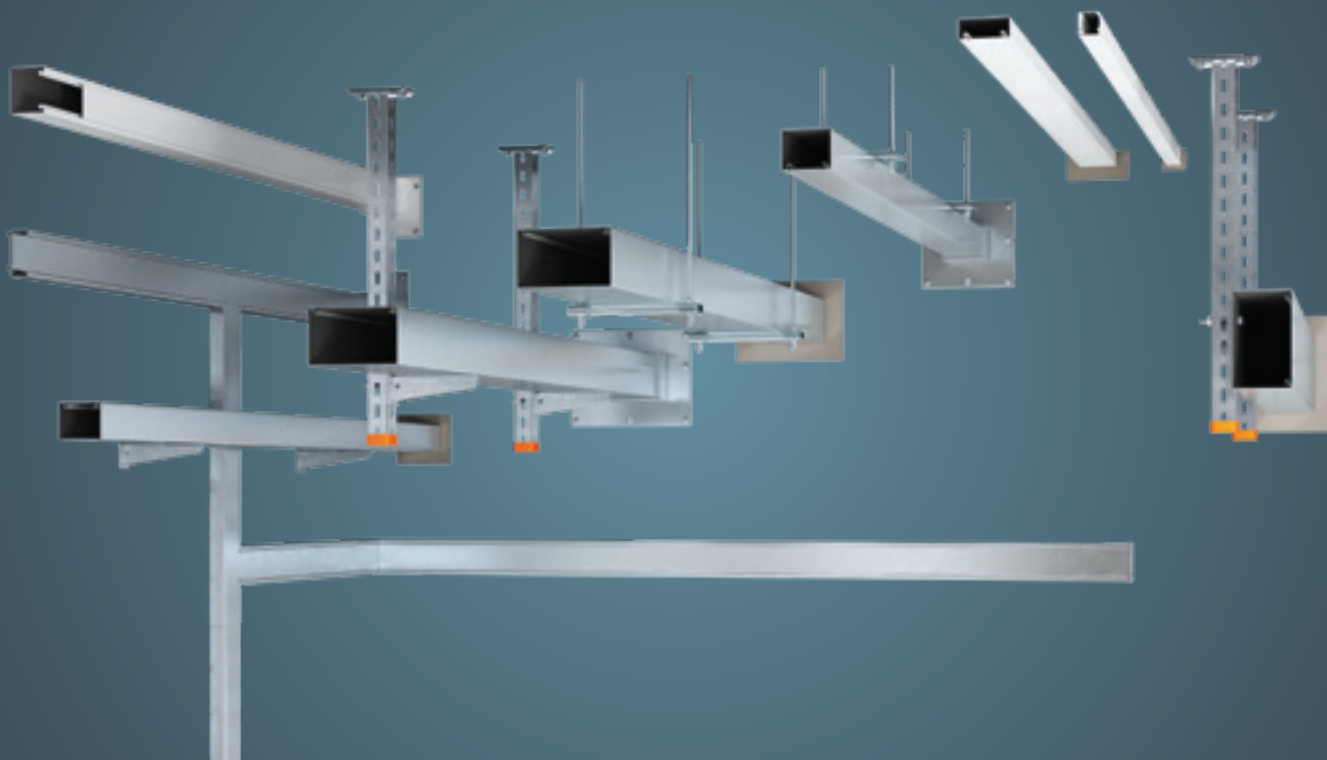

Nii saab tuletõkestuse üle uhke olla

Tuletõkkekanali seeria PYROLINE® Rapid PLM tagab paindliku ja esteetilise paigalduse: lisaks tavapärasele paigaldusviisile, kus tuletõkkekanali korpus ja kanali kaane ühenduskoha vahel on nihe, saab patenteeritud ühendustehnoloogiat kasutada ka paigaldamisel ruumi nurka või kahe kanali vahelisele nullkaugusele. Ühenduskomplektid on tööriistatavad, nii et need ei vaja täiendavaid kruvisid ega kinnitusi aluspinnale.

Toob turvalisuse lihtsalt kõikjale

Komponentide ja sobivate lisatarvikute lai valik võimaldab kasutada PYROLINE® Rapid PLM süsteemi sobiva lahenduse väljatöötamiseks pea igas kasutusolukorras. Seejuures tagab lihtsa käsitsuse, kvaliteetse väljanägemise ja sertifitseeritud turvalisuse ideaalne sümbioos selle, et tuletõkestus on märkimisväärselt lihtsam, ökonoomsem ja esteetiliselt rakendatav.

Lisateavet PYROLINE® Rapid PLM eeliste kohta saate järgmistelt lehekülgedelt. Teabe kasutatavuse tõendamise kohta oleme kogunud leheküljele kümme.

Ülevaade paigalduspõhimõttest



Otse seinale paigaldamine



Ripp-paigaldus tugisüsteemile




Püstnurgaga otse seinale paigaldamine



Püstnurgaga ripp-paigaldus



Toa nurka paigaldamine

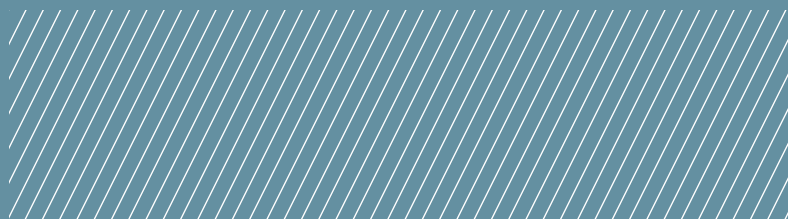

Kõik süsteemi komponendid leiate toote teabest alates leheküljest kaksteist.

Ainulaadselt lihtsalt käsitsetav.



Kiire ja paindlik tänu patenteeritud ühendustehnoloogiale

Tuletõkkesüsteemi PYROLINE® Rapid PLM südamik koosneb profileeritud kaanesulguri kontuuriga kaabliren-nist ja vastavast kanali kaanest. Paigaldamise ajal kinni-tatakse tuletõkkekanali korpus kas otse seina või kinni-tussüsteemi külge, kaetakse kinni ja suletakse seejärel kaanega. Seejuures kasutatakse süsteemis sisemist jätku, et eraldi kanalisegmente omavahel kombineerida ja tihendada. Selle tulemusena tekib paigaldamiseks mitmeid eeliseid.


Tõeline eelis: sisemine jätk



Tööriistavaba ühendamine



Keskele joondamine, kasutades sisselõikeid

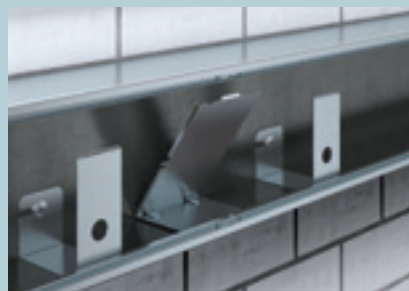

Põhjaplaadi sisse klõpsamine




Kaanetugi läbistuskohal



Kanali kaane jätkukoha nihe suu-remata stabiilsuse tagamiseks




Paigaldamine ilma väliste mõjute-guriteta

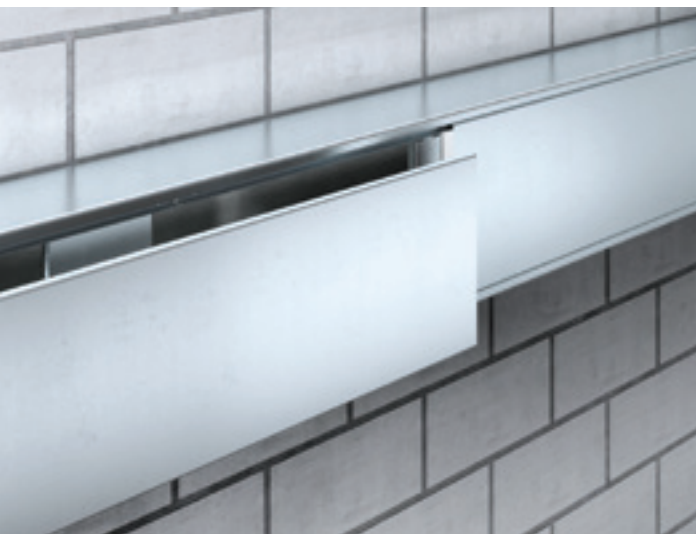


Lukustatav kaas

Tänu sulgemiskontuurile püsib stabiilsena ka ilma kruvimata (lihtne järelpaigaldada).

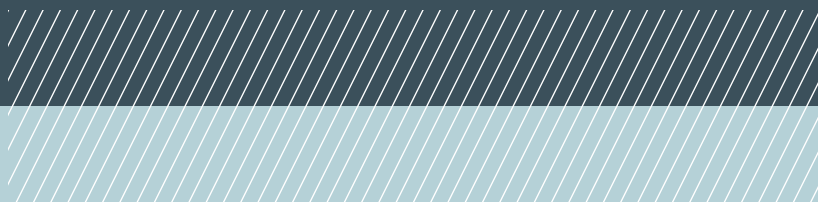

Tehasepoolsed liitmikud

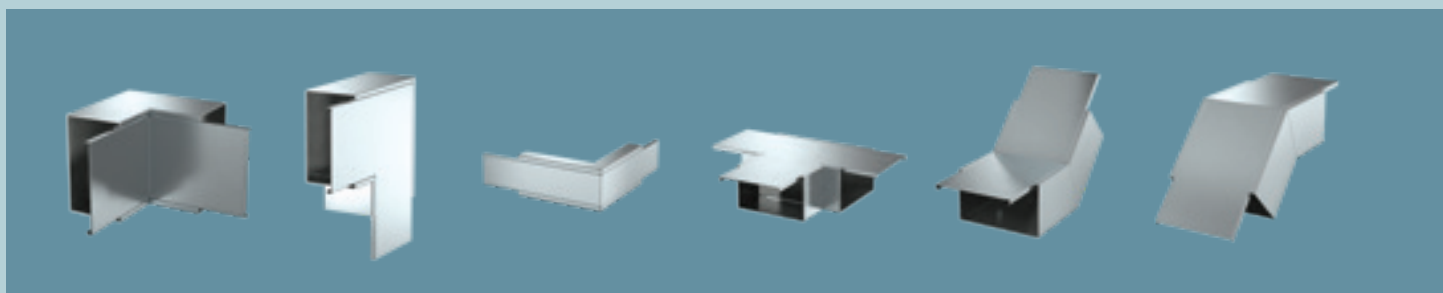

Lihtne suuna muutmine kõigi paigaldusviiside korral

Neljas mõõdus



40 x 40



40 x 100



80 x 100



120 x 200

Kompromissitult hea.



Turvalisus, mis sobib arhitektuuriga

PYROLINE® Rapid PLM tagab visuaalsete ja tehniliste nõuete kooskõla: väljast näeb see välja lihtne, kuid kvaliteetne kaablikanal. Tänu vähendatud mõõtmetele sobib see ka rangete esteetiliste nõuetega kasutuskohadesse. Ühtlasi tagab tulevikukindel Euroopa klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-2 ka selle, et tuletõkestust vaadatakse edaspidi teise pilguga.

Lihtsalt hea disain

- Kaasaegsed, seetõttu märkamatud jooned
- Vuugivaba, tasapinnaline paigaldus kuni ruumi nurkadesse välja
- Lintmeetodil kuumtsingitud lehtterasest ja pulbervärvitud RAL 9010, polaarvalge
- Täiesti nähtamatu ühendustehnoloogia tänu põhjaperforatsioonile ja sisemistele ühendustele

Unikaalselt intelligentne turvalisus

- Tänu EN klassifikatsioonile kasutatav kogu Euroopas
- Usaldusväärne tihendus tänu sisemistele ühendustele
- Lihtne potentsiaaliühtlustus lamepistikutega
- Patenteeritud lihtsad jätkud usaldusväärse paigaldustulemuse saavutamiseks




Kaabliklamber turvaliseks kaablite paigaldamiseks



Potentsiaaliühtlustus segmentide vahel



RAL 9010-ga pulbervärvitud versioon

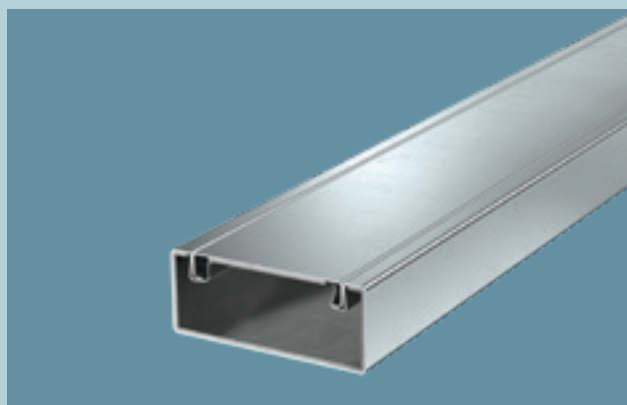

Lintmeetodil kuumtsingitud terasplekist versioon



Sisemiste ühendustega tihendamine



Hea teada! tuletõkkekanalite põhiteave.

Kaitsefunktsioonid

Tulekahju korral annavad tuletõkkekanalid oma panuse evakatsiooniteede kasutatavusse, kaitstes neid võimaliku elektrijuhtmete ja -kaablite põlengu eest ning takistades sellega tule levikut. Sealjuures täidetakse eelkõige kaht funktsiooni:

- Tuletõkkekanaleid kasutatakse seal, kus keskkonda on vaja kaitsta kaablipõlengute eest. Nad piiravad tulekoormust nii, et tuli ja suits ei saa kaablipõlengu korral kanalist väljuda.
- Lisaks tagatakse, et tuletõkkekanalis olevad kaablid ei osale põlemisprotsessis.



ELi-ülene luba

Hoonetes kasutatavad tuleτόkkekanalid peavad vastama teatud nõuetele. Tegemist on ehitustoodetega Euroopa ehitustoodete määruse (EL nr 205/2011 – Construction Products Regulation CPR) tähenduses ning seetõttu on neil CE-märkis. See tähendab, et neid võib kasutada kõigis EL-i riikides.

Kontrollitud vastavalt standardile EN 1366-5

Üksikud tooted eraldivõetuna ei vasta ühelegi ehitusõiguslikule nõudele tuleτόkke osas. Alles üksikute konstruktsioonielementide kooslus, mis koosneb liitmikest ja tuleτόkkekanalist, moodustab tulekindla paigalduskanali, mida saab paigaldada klassifitseeritud seintele, lagedele või kandesüsteemidele.

Tuleτόkkekanalit testitakse vastavalt standardile EN 1366-5, selgitades välja ruumi sulgemise ja soojusisolatsiooni omadused tulekoormuse all. Sellega tagatakse, et tuleτόkkekanali pinnal olevad põlevad materjalid ei saaks süttida.

Klassifikatsioon

Standardi EN 1366-5 kohases tulekatstes simuleeritakse kaablipõlengut kanali sees. Kanalid on kaabli-tega täidetud. Kontrollitakse ka kaabliväljundeid. Nii tehakse kindlaks, kas kanalist pääseb välja tuld ja suitsu ning kas välimised kanalipinnad kuumenevad lubatust rohkem.

Seejärel klassifitseeritakse paigaldise tulepüsivus vastavalt standardile EN 13501-2. Selle põhjal saadakse näiteks kaasnevad klassifikatsioonid.

E120 ($h_o i \leftrightarrow o$) / EI 90 ($h_o i \leftrightarrow o$)

Lühitähised tähistavad järgmisi omadusi.

E	Ruumi sulgemine
I	Soojusisolatsioon
30–120	Soovitud klassi saavutamiseks kuluv aeg minutites
h_o	Horisontaalne paigaldus (hõlmab ka vertikaalset paigaldust tuleτόkke-sektsioonidesilma laeläbistusteta)
$i \rightarrow o$	Tule mõju suund, siin seestpoolt väljapoole ja väljastpoolt sissepoole

PYROLINE Rapid PLM metallkanal, kanali laius 40 mm, kanali kõrgus 44 mm

St FS P


Tuletõkkekanagaga paigalduskanal PYROLINE® Rapid PLM, kanali kõrgus 44 mm



Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Mõõt L mm	Pak. m	Kaal kg/100 m	Toote nr
PLM D 0404 FS	—	40	44	2000	2	143,000	7218000
PLM D 0404 RW	polaarvalge	40	44	2000	2	143,000	7218002

Paisuva tuletõkkekanagaga metallist paigalduskanal kaablite tulekindlaks paigaldamiseks. Klassifitseeritud tuletõkkekanalina EI30, EI60 ja EI90 vastavalt standardile EN 13501-2, kontrollitud vastavalt standardile EN 1366-5. Kanal takistab tule edasikandumist klassifitseeritud ajavahemiku jooksul ja kaitseb kaablipõlengu mõjude eest. Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstetavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kasutada võib ainult heakskiidetud eelmonteeritud lisadetaile. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Pideva potentsiaali-ühtlustuse jaoks kogu kanalis on võimalik kaant paigaldada nihkes.

Mõõtmed



Tuletõkkekanagaga paigalduskanal PYROLINE® Rapid PLM, kanali kõrgus 40 mm


St FS P



Tüüp	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Mõõt i mm	maksimaalne spetsiifiline takistus Z1 mΩ/m	Mõõt L mm	Värv	Pak. m	Kaal kg/100 m	Toote nr
PLM D 0410 FS	100	40	62	2	2000	—	2	297,500	7218004
PLM D 0410 RW	100	40	62	2	2000	polaarvalge	2	297,500	7218006

Paisuva tuletõkkekanagaga metallist paigalduskanal kaablite tulekindlaks paigaldamiseks. Klassifitseeritud tuletõkkekanalina EI30, EI60 ja EI90 vastavalt standardile EN 13501-2, kontrollitud vastavalt standardile EN 1366-5. Kanal takistab tule edasikandumist klassifitseeritud ajavahemiku jooksul ja kaitseb kaablipõlengu mõjude eest. Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstetavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kasutada võib ainult heakskiidetud eelmonteeritud lisadetaile. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Pideva potentsiaali-ühtlustuse jaoks kogu kanalis on võimalik kaant paigaldada nihkes.

Mõõtmed




PYROLINE Rapid PLM metallkanal, kanali laius 40 mm, kanali kõrgus 44 mm

St FS P


Välisnurk, kanali kõrgus 40 mm

Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM EC 0410 FS	—	220	100	40	1	135,000	7218038
PLM EC 0410 RW	polaarvalge	220	100	40	1	142,100	7218040



Välisnurk koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.


Mõõtmed

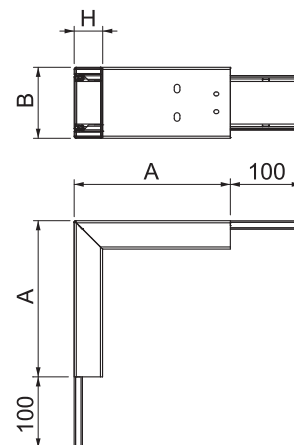

St FS P


Sisenurk, kanali kõrgus 40 mm

Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM IC 0410 FS	—	190	100	40	1	116,000	7218050
PLM IC 0410 RW	polaarvalge	190	100	40	1	116,000	7218052



Sisenurk koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.

Mõõtmed

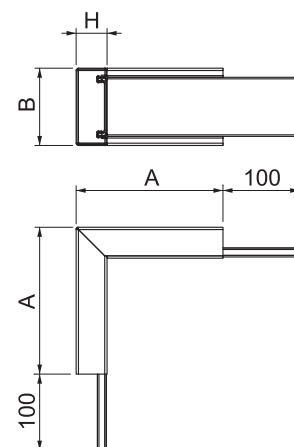

PYROLINE Rapid PLM metallkanal, kanali laius 40 mm, kanali kõrgus 44 mm

Püstnurk, kanali kõrgus 40 mm


St FS P



Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM FA 0410 FS	—	250	100	40	1	135,000	7218062
PLM FA 0410 RW	polaarvalge	250	100	40	1	135,000	7218064

Püstnurk koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühtlus.

Mõõtmed

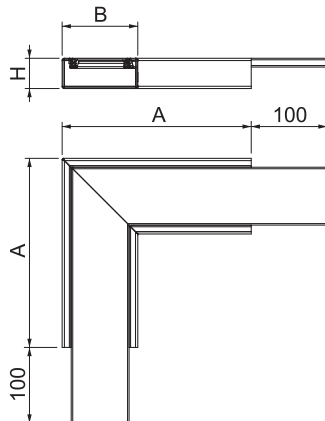

T-hargmik, kanali kõrgus 40 mm


St FS P



Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Mõõt T mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM TB 0410 FS	—	300	100	40	500	1	135,800	7218074
PLM TB 0410 RW	polaarvalge	300	100	40	500	1	135,800	7218076

T-hargmik koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühtlus.

Mõõtmed



PYROLINE Rapid PLM metallkanal, kanali laius 40 mm, kanali kõrgus 44 mm

St FS P


Läbiviigukomplekt, 2-poolne, nurka paigaldamiseks, kanali kõrgus 40 mm

Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Mõõt b mm	Mõõt d mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM CC 0410 FS	—	175	117	100	42	1	41,920	7218134
PLM CC 0410 RW	polaarvalge	175	117	100	42	1	41,920	7218136

Läbiviigukrae, 2-poolne, integreeritud tihendiga tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM. Paigaldamiseks nii sein- ja laekinnituste piirkonda kui ka seinäläbiviikude teostamiseks ruumi nurkades. Komplekt koosneb 2 vastanddetailist, mis sobib tuletõkkekanali lakke või seinale paigaldamiseks.



Mõõtmed

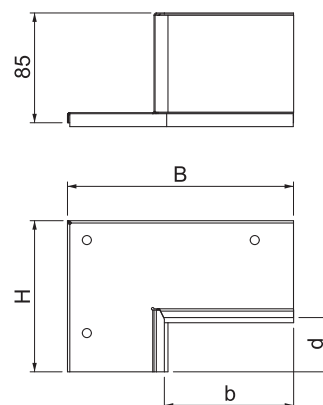

St FS P


Läbiviigukrae, 3- ja 4-poolne, kanali kõrgus 40 mm

Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Mõõt b mm	Mõõt D mm	Mõõt d mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM WC 0410 FS	—	252	100	192	40	1	55,300	7218122
PLM WC 0410 RW	polaarvalge	252	100	192	40	1	55,300	7218124

Läbiviigukrae, 4-poolne, integreeritud tihendiga tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM. Sein- ja laekinnituste ning seinäläbiviikude teostamiseks. Kasutatakse ka 3-poolse läbiviigukraena kanali otse seinale või lakke paigaldamise korral.




Mõõtmed

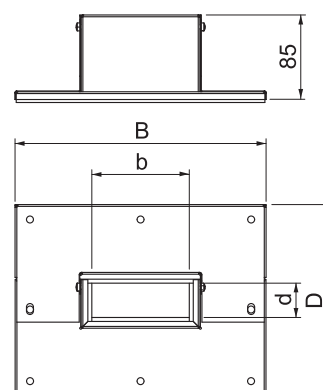

PYROLINE Rapid PLM metallkanal, kanali laius 40 mm, kanali kõrgus 44 mm

Otsakaas, kanali kõrgus 40 mm


St FS P




Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM EP 0410 FS	—	105	41	1	5,550	7218086
PLM EP 0410 RW	polaarvalge	105	41	1	5,550	7218088

Paisuva tuletõkkekanaga otsakaas PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali sulgemiseks.

Mõõtmed




Vahtmaterjalist tihend, kanali kõrgus 40 mm



Tüüp	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM CO 0410	100	40	1	0,310	7218158

Paindlikult sobituv vahtmaterjalist tihend tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM kaablikimpude või suure välis-
läbimõõduga kaablite tihendamiseks kaabliabiviikude korral tuletõkkekanalist. Pealispind tuleb lisaks viimistleda
ablatsioonipinnakattega ASX.

Mõõtmed



Kaabliklamber seinamontaažiks, kanali kõrgus 40 mm


St FS



Tüüp	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Mõõt T mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM WB 0410 FS	60	49	22	10	4,600	7218152

Abivahend kaablite väljakukkumise vastu tuletõkkekanali PLM D 0410 seinale paigaldamise korral.

Mõõtmed



PYROLINE Rapid PLM metallkanal, kanali laius 40 mm, kanali kõrgus 44 mm

St FS


Kaabliklamber laemontaažiks, kanali kõrgus 40 mm

Tüüp	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Mõõt T mm	Mõõt b mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM CB 0410 FS	44	22	40	40	10	2,800	7218146

Abivahend kaablite väljakukkumise vastu tuletõkkekanali PLM D 0410 lakke paigaldamise korral.



Mõõtmed

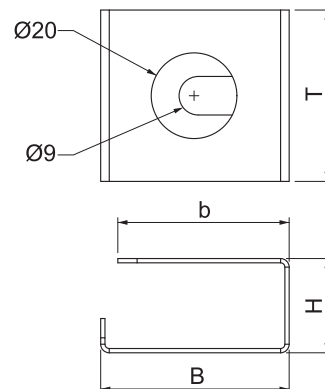

PYROLINE Rapid PLM metallkanal, kanali kõrgus 80 mm

St FS P


Tuletõkkekanaliga paigalduskanal PYROLINE® Rapid PLM, kanali kõrgus 80 mm

Tüüp	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Mõõt i mm	maksimaalne spetsiifiline takistus Z1 mΩ/m	Mõõt L mm	Värv	Pak. m	Kaal kg/100 m	Toote nr
PLM D 0810 FS	100	80	62	2	2000	—	2	379,500	7218008
PLM D 0810 RW	100	80	62	2	2000	polaarvalge	2	379,500	7218010

Paisuva tuletõkkekanaliga metallist paigalduskanal kaablite tulekindlaks paigaldamiseks. Klassifitseeritud tuletõkkekanalina EI30, EI60 ja EI90 vastavalt standardile EN 13501-2, kontrollitud vastavalt standardile EN 1366-5. Kanal takistab tule edasikandumist klassifitseeritud ajavahemiku jooksul ja kaitseb kaablipõlengu mõjude eest. Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstatavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kasutada võib ainult heakskiidetud eelmonteeritud lisadetailide. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Pideva potentsiaali-ühitlustuse jaoks kogu kanal on võimalik kaant paigaldada nihkes.



Mõõtmed



Välisnurk, kanali kõrgus 80 mm


St FS P



Tüüp	Värv	Mõõt	Mõõt	Mõõt	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
		A mm	B mm	H mm			
PLM EC 0810 FS	—	220	100	80	1	152,000	7218042
PLM EC 0810 RW	polaarvalge	220	100	80	1	158,800	7218044


Välisnurk koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.

Mõõtmed

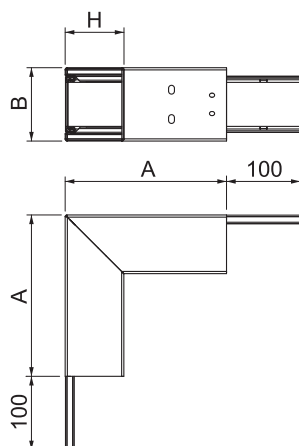

Sisenurk, kanali kõrgus 80 mm


St FS P



Tüüp	Värv	Mõõt	Mõõt	Mõõt	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
		A mm	B mm	H mm			
PLM IC 0810 FS	—	230	100	80	1	156,000	7218054
PLM IC 0810 RW	polaarvalge	230	100	80	1	156,000	7218056

Sisenurk koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.

Mõõtmed

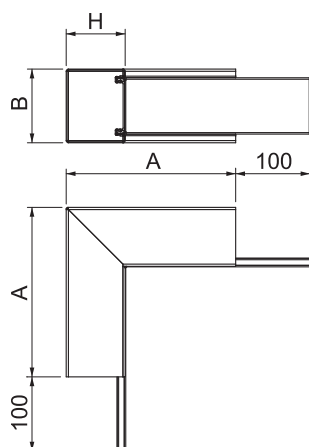

St FS P


Püstnurk, kanali kõrgus 80 mm

Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM FA 0810 FS	—	250	100	80	1	166,900	7218066
PLM FA 0810 RW	polaarvalge	250	100	80	1	167,300	7218068



Püstnurk koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.

Mõõtmed

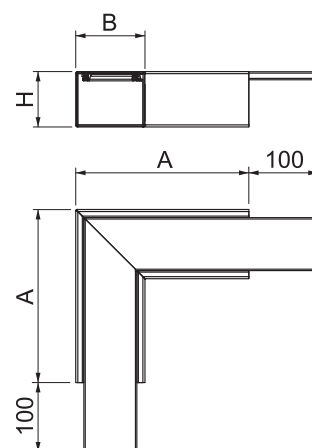

St FS P


Tõusev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm

Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM BR 0810 FS	—	150	100	80	1	138,000	7218114
PLM BR 0810 RW	polaarvalge	150	100	80	1	138,000	7218116



Tõusev 45°-vertikaalpoogen koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.

Mõõtmed



Langev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 80 mm


St FS P



Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM BF 0810 FS	—	165	100	80	1	129,000	7218106
PLM BF 0810 RW	polaarvalge	165	100	80	1	129,000	7218108

Langev 45°-vertikaalpoogen koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.

Mõõtmed



T-hargmik, kanali kõrgus 80 mm


St FS P



Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Mõõt T mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM TB 0810 FS	—	300	100	80	500	1	164,300	7218078
PLM TB 0810 RW	polaarvalge	300	100	80	500	1	165,000	7218080

T-hargmik koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.


Mõõtmed



St FS P


Üleminek, kanali kõrguselt 80 mm kõrgusele 40 mm

Tüüp	Värv	Mõõt H mm	Mõõt h mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM RP 0810 FS	—	80	40	1	70,200	7218098
PLM RP 0810 RW	polaarvalge	80	40	1	70,400	7218100



Paisuva tuletõkkekanaliga üleminek sümmeetriliseks vähendamiseks PLM D 0810 sirgelt kanalilt kanalile PLM D 0410. Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstetavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.

Mõõtmed



St FS P


Läbiviigukomplekt, 2-poolne, nurka paigaldamiseks, kanali kõrgus 80 mm

Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Mõõt b mm	Mõõt d mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM CC 0810 FS	—	175	157	100	82	1	49,780	7218138
PLM CC 0810 RW	polaarvalge	175	157	100	82	1	49,780	7218140



Läbiviigukrae, 2-poolne, integreeritud tihendiga tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM. Paigaldamiseks nii sein- ja laekinnituste piirkonda kui ka seinaläbiviikude teostamiseks ruumi nurkades. Komplekt koosneb 2 vastanddetailist, mis sobib tuletõkkekanali lakke või seinale paigaldamiseks.

Mõõtmed

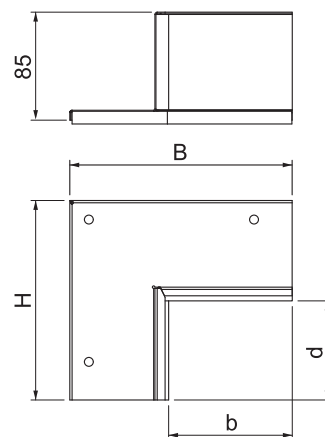

Läbiviigukrae, 3- ja 4-poolne, kanali kõrgus 80 mm


St FS P



Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Mõõt b mm	Mõõt D mm	Mõõt d mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM WC 0810 FS	—	252	100	232	80	1	65,300	7218126
PLM WC 0810 RW	polaarvalge	252	100	232	80	1	64,300	7218128


Läbiviigukrae, 4-poolne, integreeritud tihendiga tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM. Seina- ja laekinnituste ning seinaläbiviikude teostamiseks. Kasutatakse ka 3-poolse läbiviigukraena kanali otse seinale või lakke paigaldamise korral.

Mõõtmed

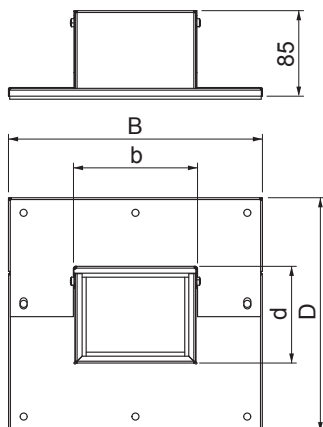

Otsakaas, kanali kõrgus 80 mm


St FS P



Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM EP 0810 FS	—	105	81	1	10,840	7218090
PLM EP 0810 RW	polaarvalge	105	81	1	10,840	7218092

Paisuva tuletõkkekanagaga otsakaas PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali sulgemiseks.

Mõõtmed

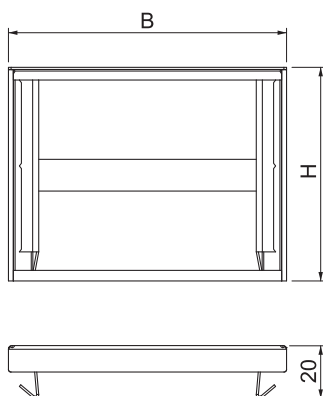


Vahtmaterjalist tihend, kanali kõrgus 80 mm

Tüüp	Mõõt		Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
	B mm	H mm			
PLM CO 0810	100	80	1	0,482	7218160

Paindlikult sobituv vahtmaterjalist tihend tuletokekanalile PYROLINE® Rapid PLM kaablikimpude või suure välisläbimõõduga kaablite tihendamiseks kaabliäbiviikude korral tuletokekanalist. Pealispind tuleb lisaks viimistleda ablatsioonipinnakattega ASX.



Mõõtmed



St FS


Kaabliklamber seinamontaažiks, kanali kõrgus 80 mm

Tüüp	Mõõt			Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
	B mm	H mm	T mm			
PLM WB 0810 FS	60	49	62	10	6,400	7218154

Abivahend kaablite väljakukkumise vastu tuletokekanali PLM D 0810 seinale paigaldamise korral.



Mõõtmed



PYROLINE Rapid PLM metallkanal, kanali kõrgus 80 mm

Kaabliklamber laemontaažiks, kanali kõrgus 80 mm


St FS



Tüüp	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Mõõt T mm	Mõõt b mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM CB 0810 FS	44	62	45	40	10	9,300	7218148

Abivahend kaablite väljakukkumise vastu tuletõkkekanali PLM D 0810 lakke paigaldamise korral.


Mõõtmed

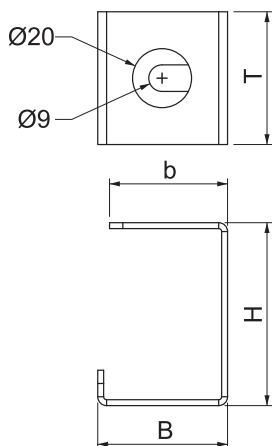

PYROLINE Rapid PLM metallkanal, kanali kõrgus 120 mm

Tuletõkkekangaga paigalduskanal PYROLINE® Rapid PLM, kanali kõrgus 120 mm


St FS P



Tüüp	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Mõõt i mm	maksimaalne spetsiifiline takistus Z1 mΩ/m	Mõõt L mm	Värv	Pak. m	Kaal kg/100 m	Toote nr
PLM D 1220 FS	200	120	162	2	2000	—	2	642,500	7218012
PLM D 1220 RW	200	120	162	2	2000	polaarvalge	2	642,500	7218014

Paisuva tuletõkkekangaga metallist paigalduskanal kaablite tulekindlaks paigaldamiseks. Klassifitseeritud tuletõkkekanalina EI30, EI60 ja EI90 vastavalt standardile EN 13501-2, kontrollitud vastavalt standardile EN 1366-5. Kanal takistab tule edasikandumist klassifitseeritud ajavahemiku jooksul ja kaitseb kaablipõlengu mõjude eest. Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstetavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kasutada võib ainult heakskiidetud eelmonteeritud lisadetaile. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Pideva potentsiaali-ühtlustuse jaoks kogu kanal on võimalik kaant paigaldada nihkes.

Mõõtmed




St FS P


Välisnurk, kanali kõrgus 120 mm

Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM EC 1220 FS	—	270	200	120	1	300,000	7218046
PLM EC 1220 RW	polaarvalge	270	200	120	1	300,000	7218048

Välisnurk koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.



Mõõtmed

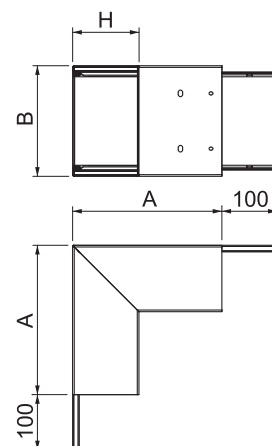


St FS P


Sisenurk, kanali kõrgus 120 mm

Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM IC 1220 FS	—	230	200	120	1	246,000	7218058
PLM IC 1220 RW	polaarvalge	230	200	120	1	246,000	7218060

Sisenurk koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.



Mõõtmed

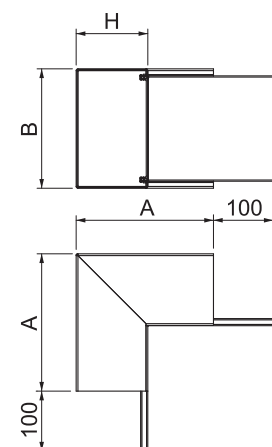

Püstnurk, kanali kõrgus 120 mm


St FS P



Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM FA 1220 FS	—	275	200	120	1	286,800	7218070
PLM FA 1220 RW	polaarvalge	275	200	120	1	287,000	7218072


Püstnurk koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.

Mõõtmed

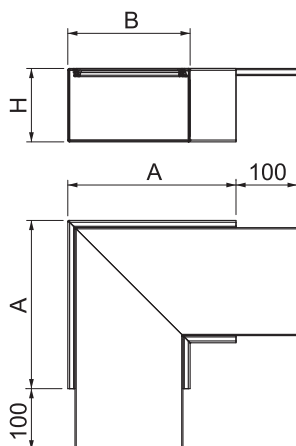

Tõusev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 120 mm


St FS P



Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM BR 1220 FS	—	142	200	120	1	242,000	7218118
PLM BR 1220 RW	polaarvalge	142	200	120	1	242,000	7218120

Tõusev 45°-vertikaalpoogen koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.

Mõõtmed




St FS P


Langev vertikaalpoogen, kanali kõrgus 120 mm

Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM BF 1220 FS	—	190	200	120	1	243,000	7218110
PLM BF 1220 RW	polaarvalge	190	200	120	1	243,000	7218112

Langev 45°-vertikaalpoogen koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistatava kaabli kanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.



Mõõtmed



St FS P


T-hargmik, kanali kõrgus 120 mm

Tüüp	Värv	Mõõt A mm	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Mõõt T mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM TB 1220 FS	—	400	200	120	600	1	343,600	7218082
PLM TB 1220 RW	polaarvalge	400	200	120	600	1	350,000	7218084

T-hargmik koos paisuva tuletõkkekanaliga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanalile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks, paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistatava kaabli kanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.




Mõõtmed

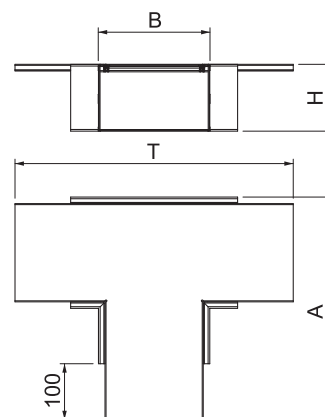

Üleminek, kanali kõrguselt 120 mm kõrgusele 80 mm


St FS P



Tüüp	Värv	Mõõt H mm	Mõõt h mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM RP 1220 FS	—	120	80	1	63,000	7218102
PLM RP 1220 RW	polaarvalge	120	80	1	93,000	7218104


Paisuva tuletõkkekanaliga üleminek sümmeetriliseks vähendamiseks PLM D 1220 sirgelt kanaliit kanalile PLM D 0810. Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstetavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja jällepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.

Mõõtmed



Läbiviigukomplekt, 2-poolne, nurka paigaldamiseks, kanali kõrgus 120 mm


St FS P



Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Mõõt b mm	Mõõt H mm	Mõõt d mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM CC 1220 FS	—	275	200	197	122	1	77,160	7218142
PLM CC 1220 RW	polaarvalge	275	200	197	122	1	77,160	7218144

Läbiviigukrae, 2-poolne, integreeritud tihendiga tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM. Paigaldamiseks nii sein- ja laekinnituste piirkonda kui ka seinäläbiviikude teostamiseks ruumi nurkades. Komplekt koosneb 2 vastanddetailist, mis sobib tuletõkkekanali lakke või seinale paigaldamiseks.

Mõõtmed

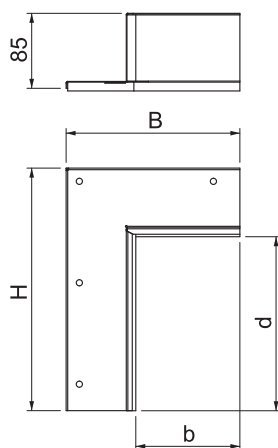


St FS P


Läbiviigukrae, 3- ja 4-poolne, kanali kõrgus 120 mm

Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Mõõt b mm	Mõõt D mm	Mõõt d mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM WC 1220 FS	—	352	200	272	120	1	94,600	7218130
PLM WC 1220 RW	polaarvalge	352	200	272	120	1	94,600	7218132

Läbiviigukrae, 4-poolne, integreeritud tihendiga tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM. Seina- ja laekinnituste ning seinaläbiviikude teostamiseks. Kasutatav ka 3-poolse läbiviigukraena kanali otse seinalle või lakke paigaldamise korral.



Mõõtmed

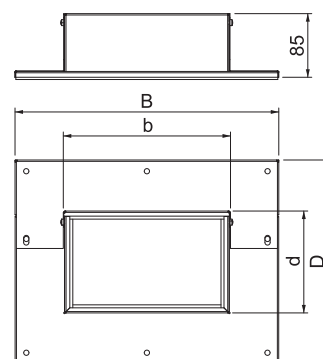


St FS P


Otsakaas, kanali kõrgus 120 mm

Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM EP 1220 FS	—	205	121	1	25,670	7218094
PLM EP 1220 RW	polaarvalge	205	121	1	25,670	7218096


Paisuva tuletõkkegangaga otsakaas PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali sulgemiseks.



Mõõtmed




Vahtmaterjalist tihend, kanali kõrgus 120 mm



Tüüp	Mõõt	Mõõt	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
	B mm	H mm			
PLM CO 1220	200	120	1	1,240	7218162

Paindlikult sobituv vahtmaterjalist tihend tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM kaablikimpude või suure välisläbimõõduga kaablite tihendamiseks kaabliäbiviikude korral tuletõkkekanalist. Pealispind tuleb lisaks viimistleda ablatsioonipinnakattega ASX.

Mõõtmed



Kaabliklamber seinamontaažiks, kanali kõrgus 120 mm


St FS



Tüüp	Mõõt	Mõõt	Mõõt	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
	B mm	H mm	T mm			
PLM WB 1220 FS	60	132	102	10	20,000	7218156

Abivahend kaablite väljakukkumise vastu tuletõkkekanali PLM D 1220 seinale paigaldamise korral.

Mõõtmed



St FS


Kaabliklamber laemontaažiks, kanali kõrgus 120 mm

Tüüp	Mõõt B mm	Mõõt H mm	Mõõt T mm	Mõõt b mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM CB 1220 FS	94	102	45	65	10	20,000	7218150

Abivahend kaablite väljakukkumise vastu tuletõkkekanali PLM D 1220 lakke paigaldamise korral.



Mõõtmed

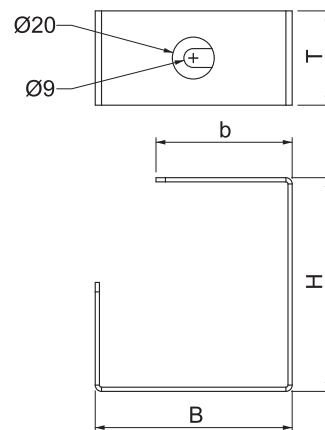


Tarvikud

St FS P


Tuletõkkekanali kaas, kanali laius 100 mm

Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Pak. m	Kaal kg/100 m	Toote nr
PLM LI 100 FS	—	76	2	73,500	7218020
PLM LI 100 RW	polaarvalge	76	2	73,500	7218022

Kaas tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM. Eelpaigaldatud kinnitusklaamid tööriistavabaks paigalduseks ja potentsiaaliühtlustuse jaoks. Lühemate kaante puhul võib vaja minna täiendavaid kinnitusklaame, mis on saadaval eraldi.




Mõõtmed



Tuletõkkekanali kaas, kanali laius 200 mm


St FS P



Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Pak. m	Kaal kg/100 m	Toote nr
PLM LI 200 FS	—	176	2	156,700	7218024
PLM LI 200 RW	polaarvalge	176	2	160,000	7218026

Kaas tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM. Eelpaigaldatud kinnitusklambrid tööriistavabaks paigalduseks ja potentsiaaliühtlustuse jaoks. Lühemate kaante puhul võib vaja minna täiendavaid kinnitusklambreid, mis on saada-val eraldi.

Mõõtmed



Tugi, kanali laius 100 mm


St FS



Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Mõõt b mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM SU 100 FS	—	200	150	1	32,000	7218164
PLM SU 100 RW	polaarvalge	200	150	1	32,000	7218166

Tugi tuletõkkekanali PYROLINE® Rapid PLM riputamiseks. Sobib riputuspunktina kahe M10 keermeslati kinnitamiseks ja tugiprofiilina kanali ja liitmike jätkukohtades.

Mõõtmed



St FS


Tugi, kanali laius 200 mm

Tüüp	Värv	Mõõt B mm	Mõõt b mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM SU 200 FS	—	300	250	1	48,000	7218168
PLM SU 200 RW	polaarvalge	300	250	1	48,000	7218170

Tugi tuletõkkekanali PYROLINE® Rapid PLM riputamiseks.
Sobib riputuspunktina kahe M10 keermeslati kinnitamiseks ja tugiprofiilina kanali ja liitmike jätkukohtades.



Mõõtmed




VA BK


Jätkuelement, kanali kõrgus 44 mm

Tüüp	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM SI 0404	5	0,270	7218027

Jätkuelement tööriistavabaks paigaldamiseks tuletõkkekanali PYROLINE® Rapid PLM korral.



Mõõtmed

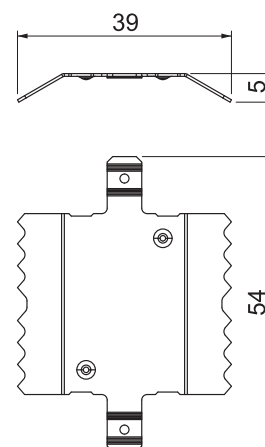

Jätkuelemendi komplekt, kanali kõrgus 40 mm

St FS



Tüüp

PLM SI 0410

Pak. Kaal

Tükk kg / 100 tk


Toote nr

1 22,000

7218028

Jätkuelemendi komplekt, mis koosneb kanali korpuse ühenduselemendist ja kaanetoestusest. Integreeritud tihendiga tuletõkkekanali PYROLINE® Rapid PLM ja liitmike tööriistavabaks ühendamiseks. Võimaldab katkematut maandusjuhtme ühendust.

Mõõtmed

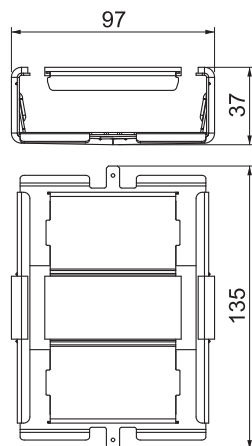

Jätkuelemendi komplekt, kanali kõrgus 80 mm

St FS



Tüüp

PLM SI 0810

Pak. Kaal

Tükk kg / 100 tk


Toote nr

1 27,000

7218030

Jätkuelemendi komplekt, mis koosneb kanali korpuse ühenduselemendist ja kaanetoestusest. Integreeritud tihendiga tuletõkkekanali PYROLINE® Rapid PLM ja liitmike tööriistavabaks ühendamiseks. Võimaldab katkematut maandusjuhtme ühendust.

Mõõtmed

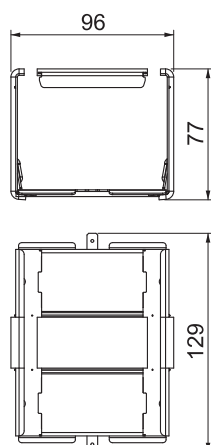


St FS


Jätkuelemendi komplekt , kanali kõrgus 120 mm

Tüüp	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM SI 1220	1	42,000	7218032

Jätkuelemendi komplekt, mis koosneb kanali korpuse ühenduselemendist ja kaanetoestusest. Integreeritud tihendiga tuletõkkekanali PYROLINE® Rapid PLM ja liitmike tööriistavabaks ühendamiseks. Võimaldab katkematu maandusjuhtme ühendust.



Mõõtmed

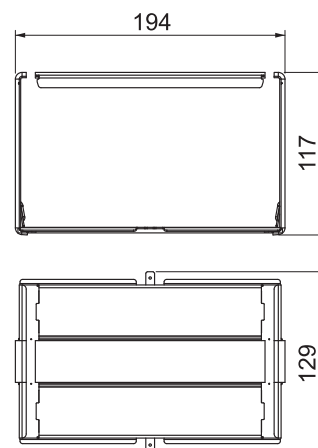


St FS


Kaanetugi

Tüüp	kanalilaiusele mm	Mõõt B mm	Pak. Tükk	Kaal kg / 100 tk	Toote nr
PLM LS 100	100	65	1	5,500	7218034
PLM LS 200	200	165	1	14,000	7218036

Kaane jätkukoha seestpoolt tihendamiseks ja mehaaniliseks kaane toestamiseks PYROLINE® Rapid PLM seinalaeviviikudes.



Mõõtmed



OBO Bettermann OÜ

Läike tee 20
75312 Peetri, Rae vald
EESTI

Eesti klienditeenindus

Tel: +372 6519 870
info@obo.ee

www.obo.ee

© OBO Bettermann 11/2023 EE

Building Connections

