

Tuletõkkekanal


Aitab ületada
takistused väliskeskkonnas



Erilahendus kaablite juhtimiseks üle takistuste väliskeskkonnas

Kui väliskeskkonnas on vaja üle tuletõkkeseina viia kaableid, pakub tuletõkkekanal sellise eriolukorra jaoks ökonoomset lahendust:

- Paisuva tuletõkkekanaliga paigalduskanal
- Takistab tule levikut elektripaigaldise kaudu
- Sobivad liitmikud levinumate takistuste ületamiseks
- Kasutatav erilahendusena kaablite paigaldamisel üle tuletõkkeseinte, olemas ekspertiinnang GA-2021/047b (11.06.2021)
- BMI+AMEV - EltAnlagen 2020 soovituskohane lahendus (jaotis 7.3.3.5 - Pääkesseenergiasüsteemid - tuletõke)

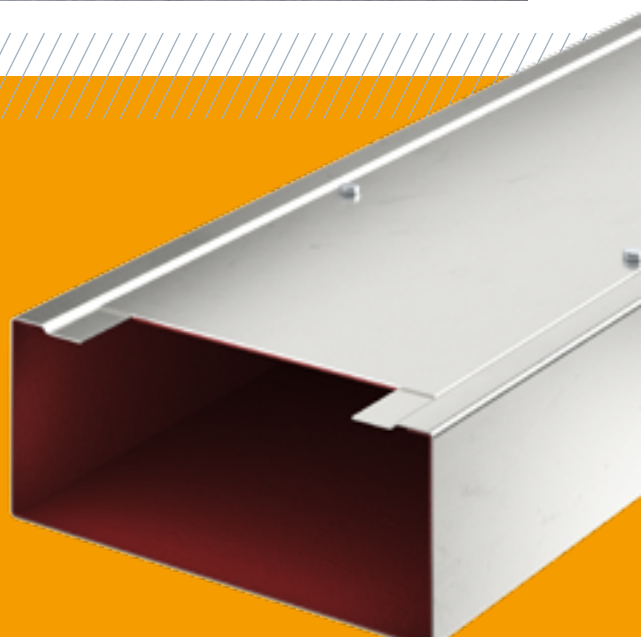

Tuletõkkekanal

Aitab ületada
takistused väliskeskkonnas




- Roostevabast terasest, paigaldamiseks väliskeskkonda
- Sobib paigaldamiseks FangFix-betoonkivile
- Tulepüsivus kuni 90 minutit

Paigalduse teostamiseks kõrvaloleva pildi järgi on vaja järgmisi komponente:


- 2 m tuletõkkekanal*
- 2 x vertikaalpoogen, tõusev
- 1 x vertikaalpoogen, langev, topelt
- 3 x FangFix-betoonkivi 10 kg
- 3 x FangFix-betoonkivi alus
- 6 x ümarpeaga tuletõkke-kruviankur

* > 0,70 m kõrgusega takistuste korral on vaja rohkem kanaleid.

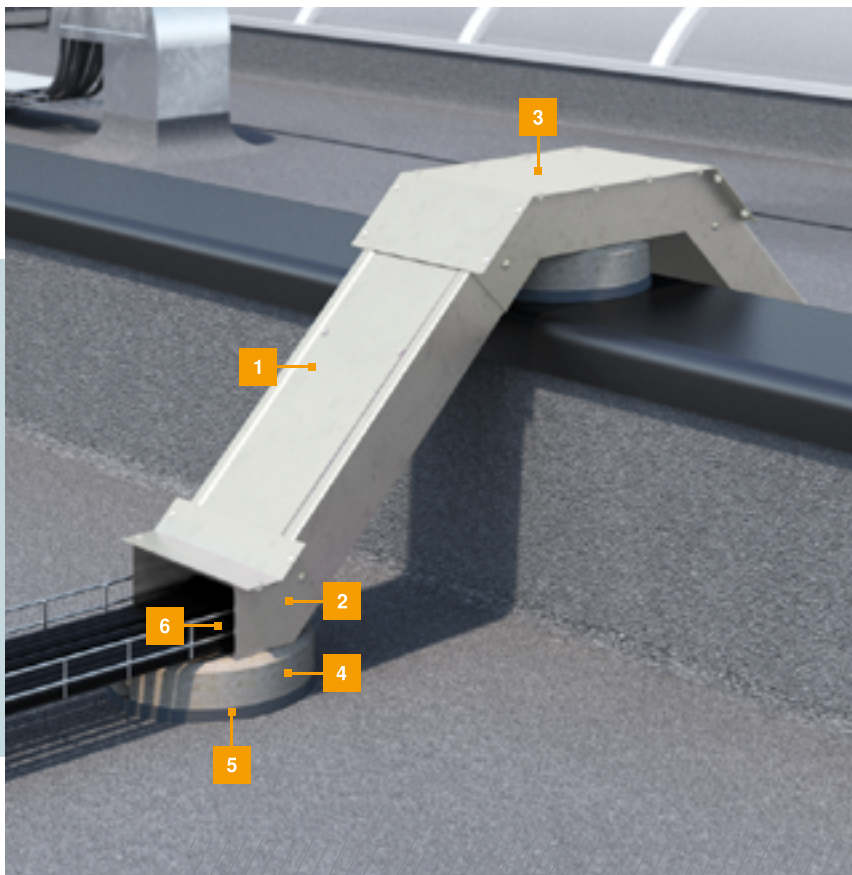

1

Tuletõkkekanal
PLMR 1025 A2*



Art-nr 7216401

2


Vertikaalpoogen,
tõusev
PLMR-LR 1025 A2*



Art-nr 7216451

3

Vertikaalpoogen, lan-
gev, topelt PLMR-LFD
1025 A2*



Art-nr 7216456

4

FangFix-betoonkivi
10 kg
F-FIX-S10



Art-nr 5403117

5

FangFix-betoonkivi
alus
F-FIX-B10



Art-nr 5403124

6

Ümarpeaga tuletõk-
ke-kruviankur
MMS+ P 7.5x75 A4



Art-nr 3498274

*Kruvid kaane kinnitamiseks ja kanali ühendamiseks liitmikega kuuluvad komplekti.

OBO Bettermann OÜ

Tel +372 6519870 • obo@obo.ee

www.obo.ee