
Tehniline andmeleht

Tugevdatud korvrenn SGR 55 FT

Artiklinumber: 6000775

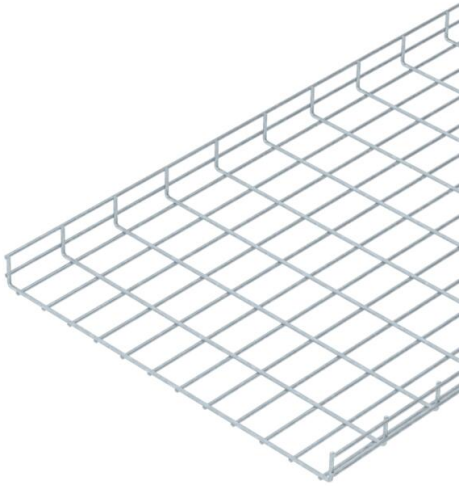

Korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 55 mm.
Ava suurus on 50 x 100 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6000775
Tüüp	SGR 55 600 FT
Nimetus 1	Tugevdatud korvrenn SGR
Tootja	OBO
Mõõde	55x600x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	507 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	10,3557 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Tugevdatud korvrenn SGR 55 FT

Artiklinumber: 6000775

Mõõtmed

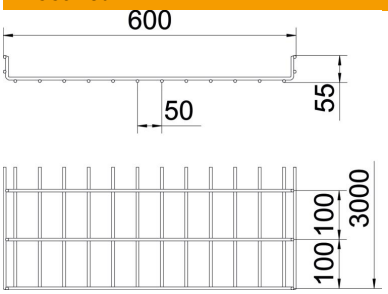


Pikkus	3 000 mm
Laius	600 mm
Laius	23,62 in
Kõrgus	55 mm
Kõrgus	2,17 in
Mõõt B	600 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Kasulik ristlõige	265 cm²
Kasulik ristlõige	26500 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	2,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,38 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,4 kN/m

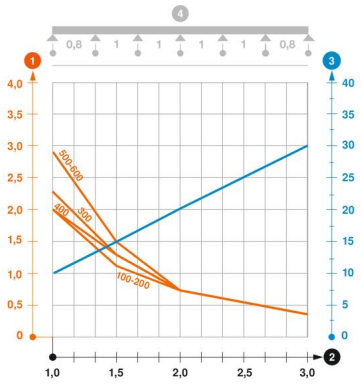

Korvrenni SGR 55 koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormusköver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindeköver sõltuvalt tugede vahekaugusest