
Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 110 perforeerimata FT

Artiklinumber: 6059411

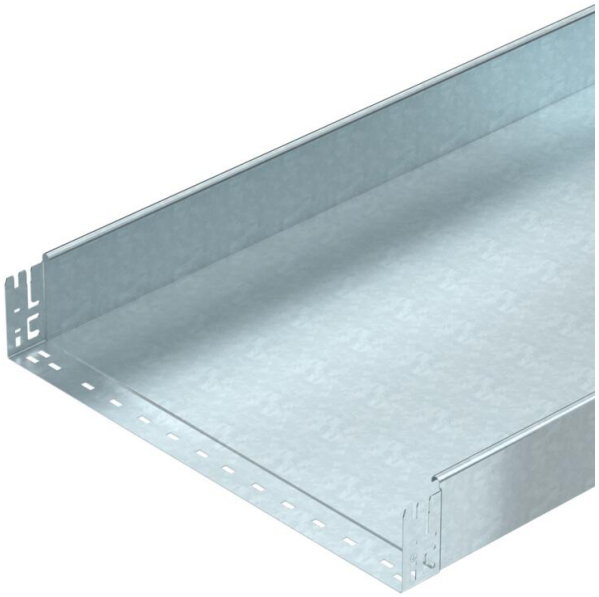

Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga perforeerimata kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6059411
Tüüp	MKSMU 160 FT
Nimetus 1	Kaablirenn MKSMU
Nimetus 2	perf-mata, Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	110x600x3050
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	727,54 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	25,2874 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 110 perforeerimata FT

Artiklinumber: 6059411

Mõõtmed



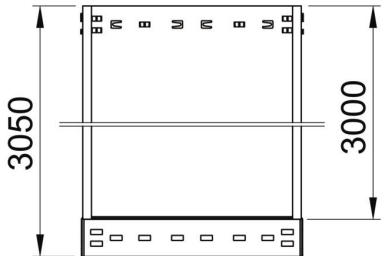

Pikkus	3 050 mm
Laius	600 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	600 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	ei
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	655 cm²
Kasulik ristlõige	65500 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 110 perforeerimata FT

Artiklinumber: 6059411

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,85 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,6 kN/m

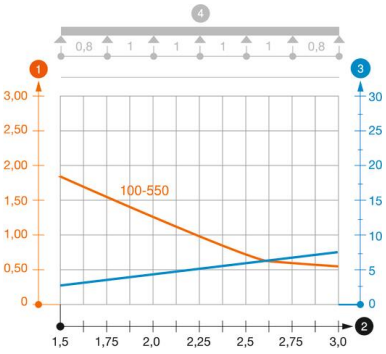

Kaablirenni (tüüp MKSMU 110) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest