
Tehniline andmeleht

Ristpulkade katteplekk toimetagamiseks FT

Artiklinumber: 6223044

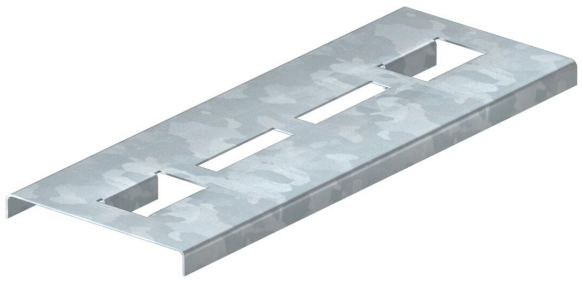

Ristpulkade katteplekid kaablite toetuspinna suurendamiseks kaabliredelitega paigaldusviiside korral toimetagamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12. Tagamaks tulekahju korral tulepüsivatele kaablitele kaabliredelites võimalikult suur toetuspind, tuleb kasutada täiendavaid ristpulkade katteplekke. Ristpulkade katteplekid pannakse lahtiselt kaabliredeli ristpulkade peale. Allapoole suunatud ribid takistavad libisemist.
Kaabliredelile laiusega 400 mm.

CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6223044
Tüüp	SAB40 FT
Nimetus 1	Pulkade katteplekk
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tootja	OBO
Mõõde	380x140x16,5
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	71 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,9126 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ristpulkade katteplekk toimetagamiseks FT

Artiklinumber: 6223044

Mõõtmed

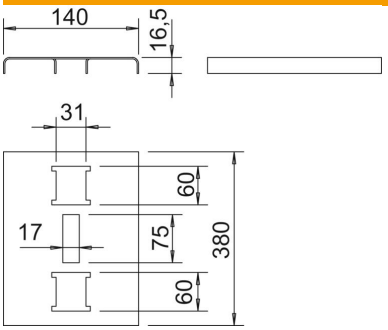

Kõrgus	16,5 mm
Mõõt a	60 mm
Mõõt B	380 mm
Mõõt b	75 mm

Tehnilised andmed

Materjali paksus	1,5 mm
ROHS vastavus	jah