


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 FT

Artiklinumber: 6001415

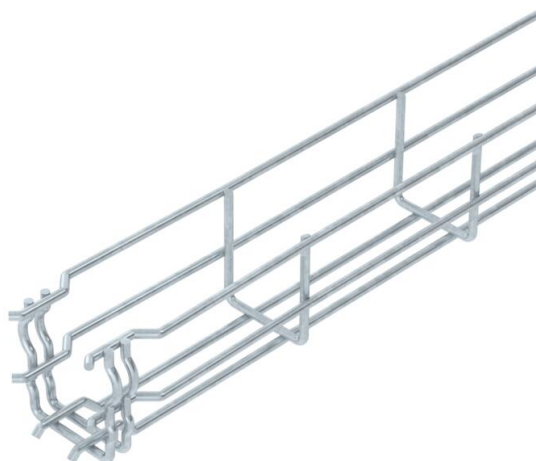

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 55 mm.
Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetalle vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

Täpsed andmed UL klassifikatsiooni kohta tuleb võtta vastavast kasutusloast.



St Teras

FT Kuumsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6001415
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	55x50x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	72,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	1,4751 kg COe / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 FT


Artiklinumber: 6001415



Mõõtmed

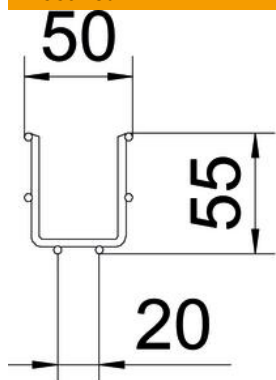

Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Laius	1,97 in
Kõrgus	55 mm
Kõrgus	2,17 in
Mõõt B	52 mm
Mõõt H	58 mm

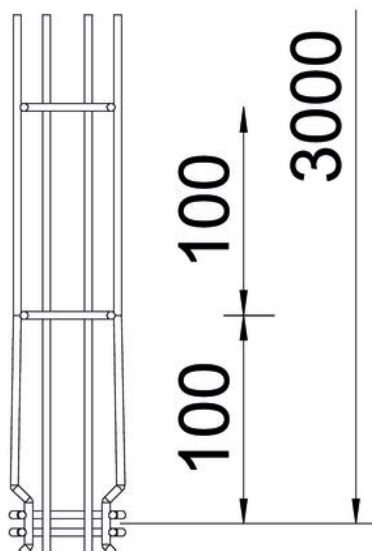

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 FT

Artiklinumber: 6001415




Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	jah
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	16 cm²
Kasulik ristlõige	1600 mm²
Profiili kuju	U-kuju
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,1 kN/m

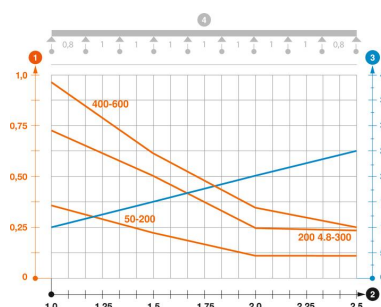

Korvrenni GR-M (tüüp GRM 55) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
 - 2 Tugilaius m
 - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
 - 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest