# Tehniline andmeleht

## U-klamber, H-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

## Artiklinumber: 1186169



U-klamber H-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

16-17 H E30 E60 E90 60 kA

| | |
|---|---|
| A2 | Roostevaba teras |
| 2B | hele, järeltöödeldud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1186169 |
| Tüüp | BS-H1-M-70 A2 |
| Nimetus 1 | U-klamber 2056 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 64-70mm |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 15 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 16,1 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,8794 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## U-klamber, H-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

## Artiklinumber: 1186169

### Mõõtmed

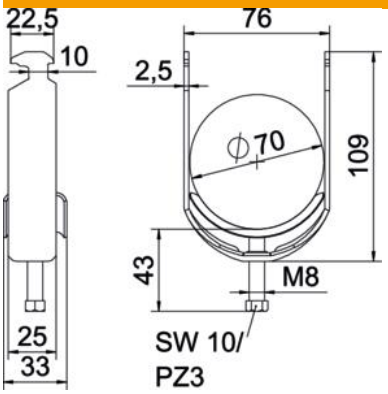


| | |
|---|---|
| Pikkus | 25 mm |
| Laius | 76 mm |
| Kõrgus | 109 mm |
| Pleki paksus | 2,5 mm |
| Mõõt A | 25 mm |
| Mõõt B | 76 mm |
| Mõõt C | 33 mm |
| Mõõt G (mm) | M8 |
| Mõõt H | 109 mm |
| Mõõt L | 43 mm |
| Mõõt t | 2,5 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaablite/torude arv | 1 |
| Toimetagamine | jah |
| Torudele max läbimõõduga | 70 mm |
| Torudele min läbimõõduga | 64 mm |
| Lattidele prao max laiusega (intervalliga) | 17 mm |
| Lattidele prao min laiusega (intervalliga) | 16 mm |
| Keere | M8 |
| halogeenita | jah |
| Välismõõtete pikkus | 33 mm |
| Max Kinnituse pöördemoment | 5 Nm |
| Plastvanniga | ei |
| Metallvanniga | jah |
| Paigaldusviis | Profiillatt |
| ROHS vastavus | jah |
| Ava laius | 10 mm |
| Koormusvahemiku D max | 70 mm |
| Koormusvahemiku D min | 64 mm |
| Lisa pealispind | töötlemata |
| Lisa materjal | roostevaba teras |
| Vastasplaadiga | ei |
| plaadi materjal | Roostevaba teras |
| plaadi materjali väärtused | roostevaba teras 304 (1.4301) |