



- sobib tuulekoormustele vastavalt Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 nõuetele
- ahenev püüdevarras
- sobib 40 mm isFang-kolmjalgstatiivile ja isFang-kandursüsteemidele

**Alu** Alumiinium

### Põhiandmed

Artiklinumber	5402868
Tüüp	101 3B-5000
Nimetus 1	isFang piksemast
Nimetus 2	kolmjalgalusele
Tooja	OBO
Mõõde	5000mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	550 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

isFang püudemast

Artiklinumber: 5402868



## Mõõtmed

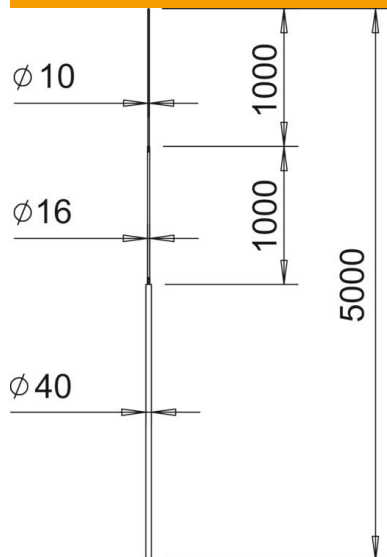

Pikkus	5 000 mm
Mõõt B	3 000 mm
Mõõt D	1 000 mm
Mõõt H	1 000 mm

## Tehnilised andmed

Mudel	Statiiviga püüdevarras
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Nimiväärtus Ø	40/ 16/ 10 mm