

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 A4

Artiklinumber: 6443627



Keskmiselt raske sein- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiuselt 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!



A4 roostevaba teras 1.4571

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6443627
Tüüp	AW 30 61 A4
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tooja	OBO
Mõõde	B610mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	154 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	9,4019 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 A4

Artiklinumber: 6443627



Mõõtmed

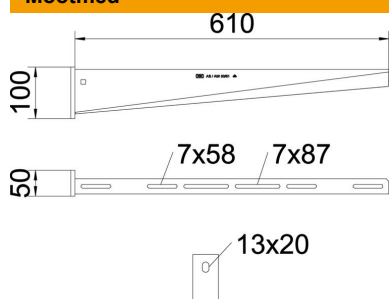


Pikkus	50 mm
Laius	610 mm
Kõrgus	100 mm
Mõõt A	50 mm
Mõõt B	610 mm
Mõõt H	100 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	3 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	13 mm
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

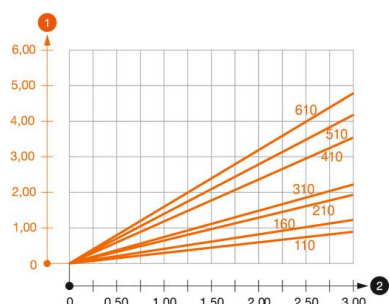

Kanduri AW 30 koormusdiagramm

- 1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
 - 2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilikanduri AW 30 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus	Maksimaalne koormus [kN]								
	Kanduri laius [mm]								
Ankru tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!