

Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, Al

Artiklinumber: 1186462



U-klamber H-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiussega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



Alu Alumiinium

Põhiandmed

Artiklinumber	1186462
Tüüp	BS-H1-K-64 ALU
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	58-64mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,6424 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, Al

Artiklinumber: 1186462



Mõõtmed

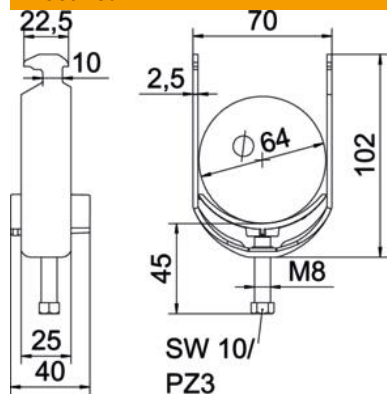

Pikkus	25 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	102 mm
Pleki paksus	2,5 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	70 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	102 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	64 mm
Torudele min läbimõõduga	58 mm
Lattidele prao max laius (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laius (intervalliga)	16 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	2 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	64 mm
Koormusvahemiku D min	58 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	Alumiinium
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen