

Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, Al

Artiklinumber: 1186469



U-klamber H-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusaga 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



Alu Alumiinium

Põhiandmed

Artiklinumber	1186469
Tüüp	BS-H1-K-70 ALU
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	64-70mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,6928 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, Al

Artiklinumber: 1186469



Mõõtmed

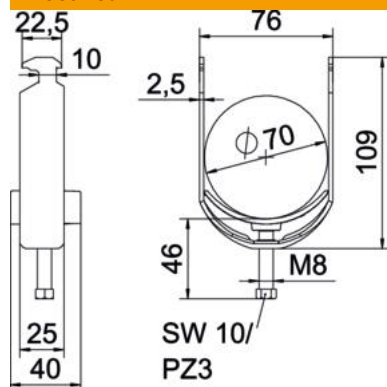

Pikkus	25 mm
Laius	76 mm
Kõrgus	109 mm
Pleki paksus	2,5 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	76 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	109 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	70 mm
Torudele min läbimõõduga	64 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	2 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	70 mm
Koormusvahemiku D min	64 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	Alumiinium
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen