



U-klamber H-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Kahe kaabli verti-kaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurveplaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	1186317
Tüüp	BS-H2-K-22 A2
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	2-ne
Tooja	OBO
Mõõde	16-22mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5,15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,39 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186317



Mõõtmed

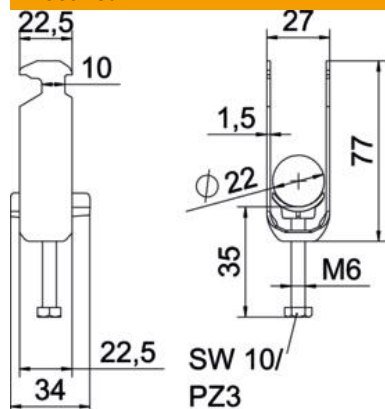

Pikkus	22,5 mm
Laius	27 mm
Kõrgus	77 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	27 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	77 mm
Mõõt L	47 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	2
Torudele max läbimõõduga	22 mm
Torudele min läbimõõduga	16 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	34 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	22 mm
Koormusvahemiku D min	16 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen