

Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186343



U-klamber H-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Kahe kaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurveplaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	1186343
Tüüp	BS-H2-K-46 A2
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	2-ne
Tooja	OBO
Mõõde	40-46mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	14,95 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,9887 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186343



Mõõtmed

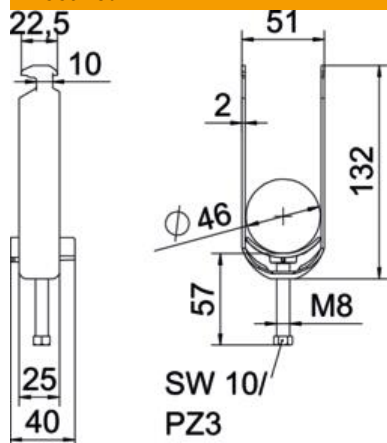

Pikkus	25 mm
Laius	51 mm
Kõrgus	132 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	51 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	132 mm
Mõõt L	58 mm
Mõõt t	2 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	2
Torudele max läbimõõduga	46 mm
Torudele min läbimõõduga	40 mm
Lattidele prao max laius (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laius (intervalliga)	16 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	46 mm
Koormusvahemiku D min	40 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen