

Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186350



U-klamber H-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Kahe kaabli verti-
kaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiussega
16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt,
võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldami-
seks nii sise- kui ka välistingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurve-
plaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	1186350
Tüüp	BS-H2-K-52 A2
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	2-ne
Tooja	OBO
Mõõde	46-52mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	16,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	1,0468 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186350



Mõõtmed

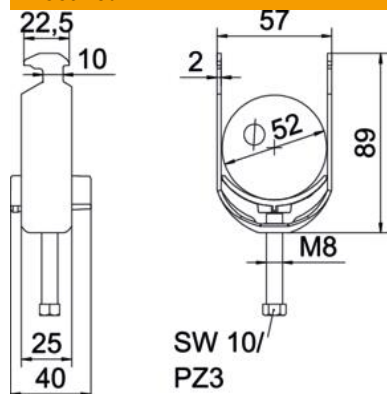

Pikkus	25 mm
Laius	57 mm
Kõrgus	146 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	57 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	146 mm
Mõõt L	58 mm
Mõõt t	2 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	2
Torudele max läbimõõduga	52 mm
Torudele min läbimõõduga	46 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	52 mm
Koormusvahemiku D min	46 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen