

Tehniline andmeleht

U-klamber, N-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1187056



U-klamber N-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laius 11 - 12 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1187056
Tüüp	BS-N1-M-64 FT
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	58-64mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13,951 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,3427 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, N-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1187056



Mõõtmed

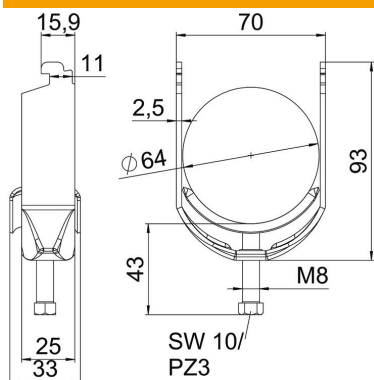

Pikkus	25 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	93 mm
Pleki paksus	2,5 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	70 mm
Mõõt C	33 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	93 mm
Mõõt L	43 mm
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	64 mm
Torudele min läbimõõduga	58 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	12 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	11 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	33 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	64 mm
Koormusvahemiku D min	58 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Teras