

Tehniline andmeleht

Profiillatt CM3015, ava 16 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1109782



Aukudega profiillatt avalaiusega 16 mm.



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1109782
Tüüp	CM3015P0200FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 16mm
Tooja	OBO
Mööde	200x30x15
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,3168 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Profiillatt CM3015, ava 16 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1109782



Mõõtmed

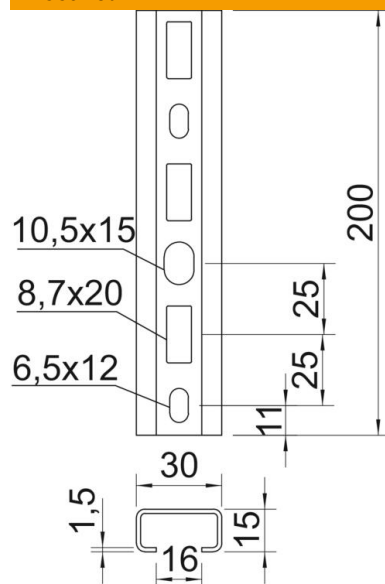

Pikkus	200 mm
Laius	30 mm
Kõrgus	15 mm
Mõõt L	200 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	1,5 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	16 mm
Staatiline väärtus A	0,8 cm ²
Staatiline väärtus I _y	0,24 cm ⁴
Staatiline väärtus I _z	1,22 cm ⁴
Staatiline väärtus W _y	0,29 cm ³
Staatiline väärtus W _z	0,81 cm ³