

# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel LG 60, 3 m VSF FS

Artiklinumber: 6207520



Kaabliredel kaablite ja juhtmete horisontaalseks paigaldamiseks. Laiustes 200 - 400 mm rakendatav standardse kandekonstruktsioonina toimetamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12. Toimetagamisklassid E30 kuni E90. Needitud, ülespoole avatud C-profiiliga ristpulgad.

E30 E60 E90

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6207520
Tüüp	LG 640 VSF 3 FS
Nimetus 1	Kaabliredel toimetagamissüst.
Nimetus 2	pulkade vahe 150 mm
Tooja	OBO
Mõõde	60x400x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	407 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	10,1636 kg COe / 1 Meeter


# Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 60, 3 m VSF FS

Artiklinumber: 6207520



## Mõõtmed

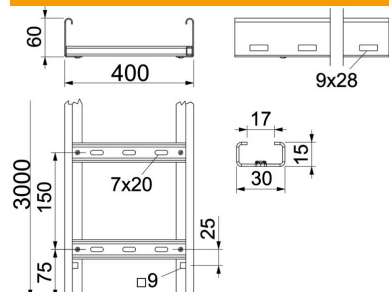

Pikkus	3 000 mm
Laius	400 mm
Kõrgus	60 mm
Mõõt B	400 mm
Haruprao suurus	17,00

## Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Küljprofiili teostus	Profiil (avatud)
Pulga kinnitus	pimeneeditud
Toimetagamine	jah
Kasulik ristlõige	19800 mm <sup>2</sup>
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	150 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	1,5 mm