

Tehniline andmeleht

Alumiiniumist tühi korpus Mx26, pulbervärvitud

Artiklinumber: 2011328



Tugev alumiiniumist tühi korpus masinaehituse ja automatiseerimistehnika jaoks.

Oma suurepäraste mehaaniliste ja termiliste omaduste poolest sobib OBO Mx-seeria kasutamiseks erinevates valdkondades äärmusliku koormuse korral. Seetõttu sobib see ideaalselt kasutamiseks tööstuses, sadama- ja laevaehituses ning põllumajanduses.

Nad kaitsevad elektripaigaldist väga tugeva koormuse korral. Tooted peavad äärmuslikule külmale või kuumale vastu samamoodi nagu vandalismile või löökidele tänavatel, raudteedel ning tunnelites.

Kaitseklassiga IP 66 on need hästi kaitstud nii tolmu kui ka vee sissetungimise vastu.

Alumiiniumkorpused on pulbervärvitud (RAL 7001) ja tarnitakse koos kaane, roostevabast terasest kaanekruvide, tihendi ja 2 või 4 maanduskruviga. Temperatuur: -40 °C kuni +125 °C



AIG	Alumiiniumsurvevalu
P	pulberkattega

Põhiandmed

Artiklinumber	2011328
Tüüp	Mx 261609 SGR
Nimetus 1	Alumiiniumist karp, tühi
Tootja	OBO
Mõõde	260x160x90
Värv	hõbehall; RAL 7001
Materjal	Alumiiniumsurvevalu
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	230 kg
Kaaluühik	kg/100 tk



Tehniline andmeleht

Alumiiniumist tühi korpus Mx26, pulbervärvitud

Artiklinumber: 2011328



Mõõtmed

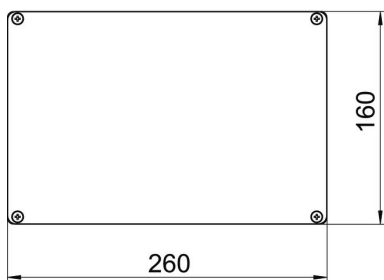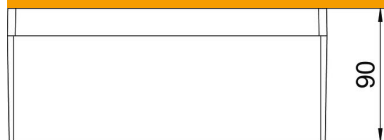

Pikkus	260 mm
Laius	160 mm
Kõrgus	90 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Väikejaoturikaane tüüp	suletud
Kaanekestitus	kruvitud
Vorm	ristkülikukujuline
Sobib kasutamiseks välitingimustes	jah
Sobib pikseks	ei
Puhtad sisemõõtmed	229.5x149x94.5 mm
kaanega	jah
Montaažiplaadiga	ei
kaitseklass	IP66
Rakendustemperatuuri vahemiku max	125 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-40 °C
Ilmastikukindel	jah