


Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60 FT

Artiklinumber: 6047720

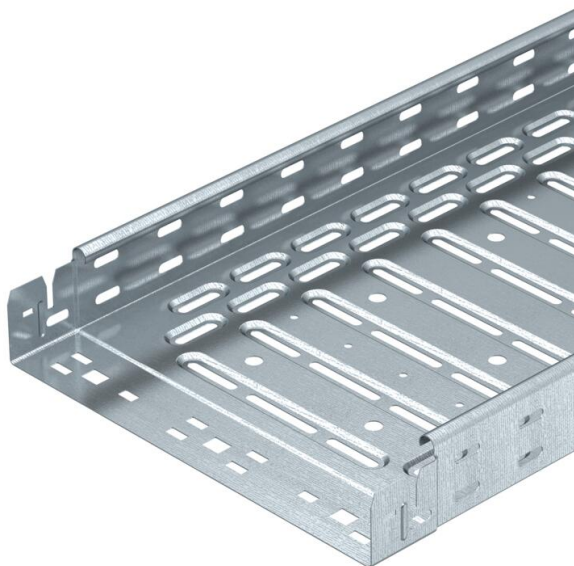

Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv külgperforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide monteerimiseks.

Keermesvarrastega vahetuks riputamiseks mõeldud aukude läbimõõt on 11 mm. Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta. Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6047720
Tüüp	RKSM 650 FT
Nimetus 1	Kaablirenn RKSM
Nimetus 2	Magic ühendusega
Tooja	OBO
Mõõde	60x500x3050
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	518,295 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60 FT

Artiklinumber: 6047720



Mõõtmed

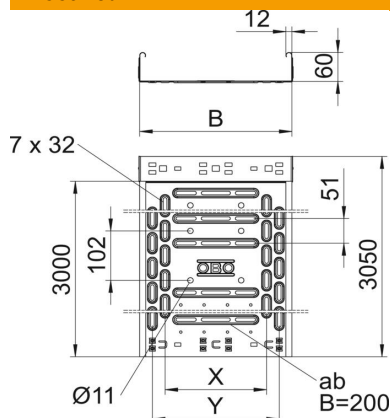


Pikkus	3 050 mm
Pikkus	10 ft
Laius	500 mm
Kõrgus	60 mm
Kõrgus	2 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt t	300 mm
Mõõt x	400 mm
Mõõt y	450 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Põhjaperforatsioon	1,00
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	298 cm ²
Kasulik ristlõige	29800 mm ²
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
NEMA koormusklass	8AA
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	2,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,6 kN/m

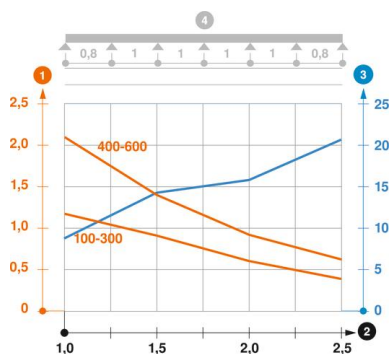

Kaablirenni (tüüp RKSM 60) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugilaius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest