

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga,
RKSR, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409278



Reguleeritava kõrgusega kassett nimisuurusega R9, juhtmeväljaviiguga, paigaldusseadmete paigaldamiseks sisetingimustesse kuivhooldusega põrandatesse.
Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga Paigaldada saab kolm APMT5-katteplaati. Kolme seadmekarbi UT4 paigaldamiseks 6 kanderõnga/ kandeasaga üksik-paigaldusseadme või kuue Modul 45-seadme jaoks. Nivelleeritav ümar kassett, 3-käiguline, juhtmeväljaviiguga, nimisuurusega 9, installatsiooniseadmete paigaldamiseks. Kassett sobib kasutamiseks kanalisüsteemides, topelt- ja õõnespõrandates, kuivhooldusega põrandates, sisetingimustes. Sobib vaid siledatele põrandakatetele. Paigaldada saab kolm APMT5-katteplaati.



A2 Roostevaba teras

Põhiandmed



Artiklinumber	7409278
Tüüp	RKSRN2 R9 VS20
Nimetus 1	Ümmargune kassettraam
Nimetus 2	kaabliväljaviiguga
Tooja	OBO
Mõõde	Ø305mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	420 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	18,4172 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga,
RKSR, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409278



Mõõtmed

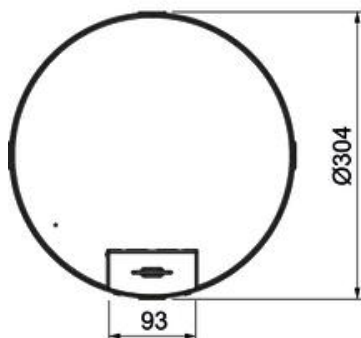

Pikkus	304 mm
Laius	304 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	12
Seadmekarpide arv	3
Juhtmeväljaviikude arv	1
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põhjahooldus	kuiv
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R9
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	110 mm
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	20 mm