

Tehniline andmeleht

Kaabliredel SLCS 110, 3 m C30 FT

Artiklinumber: 6207308



Keevitatud, ülespoole avatud C-profiilist pulkadega kaabliredel küljekõrgusega 110 mm. Sissepööratud servadega küljetala tugevduseks ja servakaitseks. Kinnitus kandurile tehakse fiksaatoriga LKS 40. Pulkade avalaius on 16,5 mm, sobiv U-klamber on tüüp BS-H....
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6207308
Nimetus 1	Kaabliredel
Nimetus 2	perf-mata, keevitatud
Tootja	OBO
Mõõde	110x450x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	612,8 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	13,2388 kg COe / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Kaabliredel SLCS 110, 3 m C30 FT

Artiklinumber: 6207308



Mõõtmed




Pikkus	3 000 mm
Laius	450 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt B	450 mm

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Küljprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	405 cm ²
Kasulik ristlõige	40500 mm ²
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	2 mm

Koormused

sobivad tuge min kaugused	2 m
Sobivad tuge max kaugused	6 m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	2,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0 m	1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	0,7 kN/m
Tugedevaheline kaugus 6,0 m	0,25 kN/m

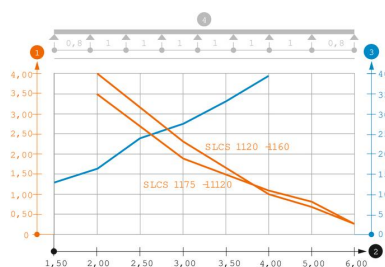

Kaabliredeli, tüüp SLCS 110, koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
 - 2 Tugilaius m
 - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
 - 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tuge vahekaugusest