

Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 0°, kolmene

Artiklinumber: 6120192



Maandustihvtiga 3-ne 0° pistikupesa, suurendatud puutekaitsega, vedruklemmidega, 2 poolusega, 16 A, 250 V~, ühendusklemmid standardi IEC 60884-1 kohaselt.
Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja pörandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.



PC

Polükarbonaat

Põhiandmed

Artiklinumber	6120192
Tüüp	STD-F0 RW3
Nimetus 1	Pistikupesa 3-ne 0°
Nimetus 2	maandustihvtiga
Tooja	OBO
Mõõde	250V, 10/16A
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,5912 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 0°, kolmene


Artiklinumber: 6120192



Mõõtmed



Laius	135 mm
Kõrgus	45 mm

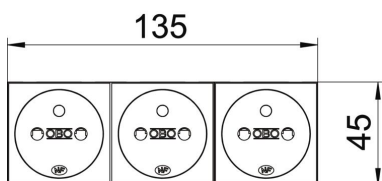

Tehnilised andmed

Kate	Keskplaat
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistikklemm
Üksuste arv	3
Moodulite arv (moodulkonstruktiooni korral)	0
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	kolmene 0°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	Kaitsekontakti tihvt
Väljaheiteme mehhanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Max rakendustemperatuur	40 °C
Min rakendustemperatuur	-5 °C
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	ei
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei
Peenkaitsmega	ei
Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250 V
Nimivool	16 A
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoideta
Pistikupesade versioon	NF
Pistikupesa kontaktide nurk	0°

Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 0°, kolmene

Artiklinumber: 6120192



Tehnilised andmed

Sügavus	39 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik	ei
Heakskiidud	VDE
Liigpingekaitse	ei