

Tehniline andmeleht

FireBox T60 läbistatavate tihenditega

Artiklinumber: 7205741



Keraamiliste üksikklemmide ja pehmete läbistatavate tihenditega kaabliharukarp. Piisav ruum juhtmetele tänu diagonaalselt paigutatud ja koos kõrge temperatuuritaluvusega keraamiliste klemmidega täielikult komplekteeritud kandesiinile. Rohelise ja kollasega tähistatud kaitsejuhiklemm. Kinnitamine hästi ligipääsetavatele välispindadele. Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30, E60 ja E90. Keraamilised klemmid on kontrollitud standardi DIN EN 60998-2-1:2004 järgi.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	7205741
Tüüp	T60ED 06A
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tooja	OBO
Mõõde	114x114x57
Värv	pastelloranž; RAL 2003
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	31 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

FireBox T60 läbistatavate tihenditega

Artiklinumber: 7205741



Mõõtmed

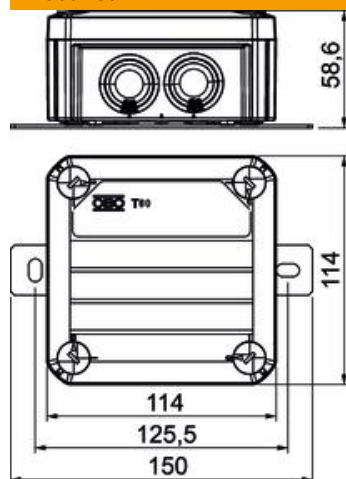

Pikkus	114 mm
Laius	114 mm
Kõrgus	58,6 mm
Mõõt B	114 mm
Mõõt H	58,6 mm
Mõõt L	114 mm
Mõõt L1	125,5 mm
Mõõt L2	150 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	ei
Klemmide arv	5
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	7 x M25
Plahvatuskindel mudel	ei
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	E 90
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	100x100x48 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Min nimiläbilõige	6 mm ²
Nimipinge	660 V
Plommitav	ei
Lõögikindel	ei
kaitseklass	IP66
Ilmastikukindel	ei