

Tehniline andmeleht

Varrasmaandur BP

Toote nr 5000955



- Süsteem BP (Bundepost)
- Väga head kontaktomadused tänu avas olevale pliiukuulile
- Tapiga ja avaga jadaühenduseks
- Versioon FT tsingikihiga min 130 µm
- Vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele




St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Toote nr | 5000955 |
| Tüüp | 219 25 BP FT |
| Nimetus 1 | Varrasmaandur |
| Mööd | 1,5m |
| Materjal | Teras |
| Materjali lühend | Tk. |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pinnakate DIN standardi järgi | DIN EN ISO 1461 |
| Pealispinna tähis | FT |
| Väikseim müügiühik (MOQ) | 5 Tükk |
| Kaal | 573,00 kg/100 tk |

Tehnilised andmed

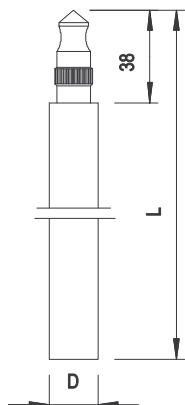

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| pikkus | 1.500,00 mm |
| Mööd L | 1.500,00 mm |
| Mudel | muu |
| Maanduse ja piksekaitse teostus | muu |
| Välisläbimööd | 25,00 mm |
| Välguvoolu lahendusvõime | H/100 kA |
| Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,30 kA |
| Profiili liik | ümar D = 20 mm |
| Ühendamisviis | tapiga/puuravaga |