


Tehniline andmeleht

Vaheplaadiga ristühendus Rd 8–10 x Rd 16 jaoks

Toote nr 5312345

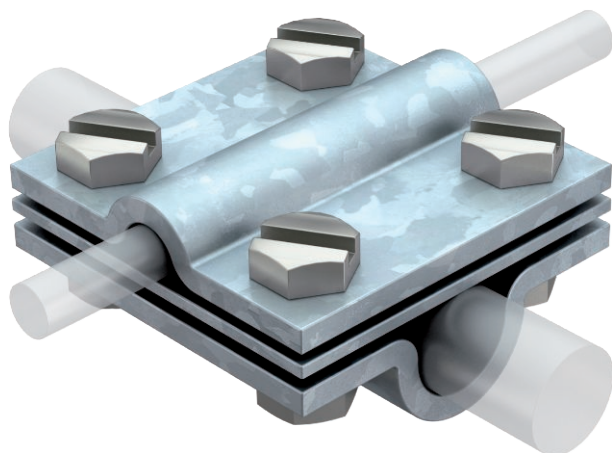

- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: Rd 8-10 Rd 16 / FL 30
- vaheplaadiga
- monteeritud 4 kuuskantpoldi M8 × 25 ja 4 kuuskantmutriga M8



St Teras



FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Toote kirjeldus

Põhiandmed

Toote nr	5312345
Tüüp	252 8-10X16 FT
Nimetus 1	Ristühendusklenn
Nimetus 2	ümarjuhile , vaheplaadiga
Mõõt	8-10mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Kaal	38,80 kg/100 tk

Tehnilised andmed



Mõõt A	60,00 mm
Mõõt B	60,00 mm
Kinnituskrui liik	Kuuskanapeapolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklenn
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ümarjuht Rd 8 - 10 / Rd 16
Sobivus	Rd 8-10 x 16 mm
Vaheplaat	<input checked="" type="checkbox"/>