


Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 40040

Artiklinumber: 6025447



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.

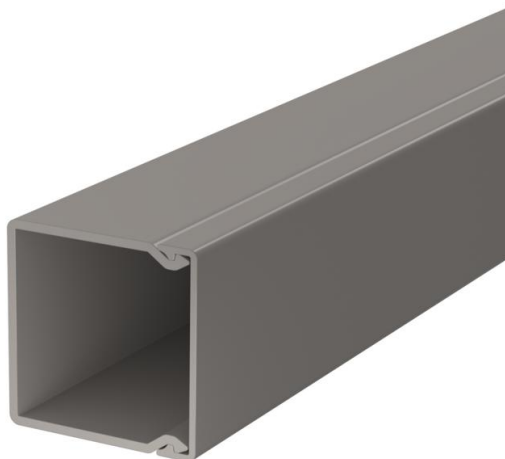

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	6025447
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	40x40x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	36
Koguse ühik	Meeter
Kaal	42,1 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6803 kg COe / 1 Meeter

Tehniline andmeleht


Karbik, tüüp WDK 40040

Artiklinumber: 6025447



Mõõtmed

Pikkus	2 000 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	40 mm



Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	7
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	6
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	5
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Tamitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	1314 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C