

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 60230

Artiklinumber: 6022057



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.
Sisaldab nelja kaane klambrit
Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	6022057
Tüüp	WDK60230GR
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tooja	OBO
Mõõde	60x230x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	8
Koguse ühik	Meeter
Kaal	298 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 60230

Artiklinumber: 6022057



Mõõtmed

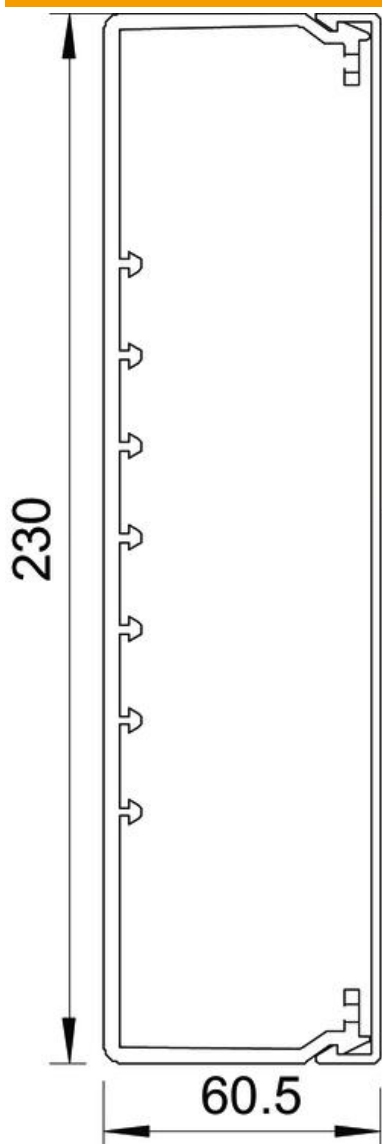

Pikkus	2 000 mm
Laius	230 mm
Kõrgus	60 mm

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 60230

Artiklinumber: 6022057



Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	62
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	52
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	47
ühendatavate vaheseinte arv	3
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tamitakse rullis	ei
Kasulik ristlöige	10794 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C