


Kaas koos pöördriividega tugevdatud kaablirennile ja tugevdatud kaabliredelile küljekõrgusega 110 ja 160 mm.
Põiklained, laius 500 mm.

Suurema tuulekoormuse korral tuleb kohapeal rakendada kaitseabinõud.

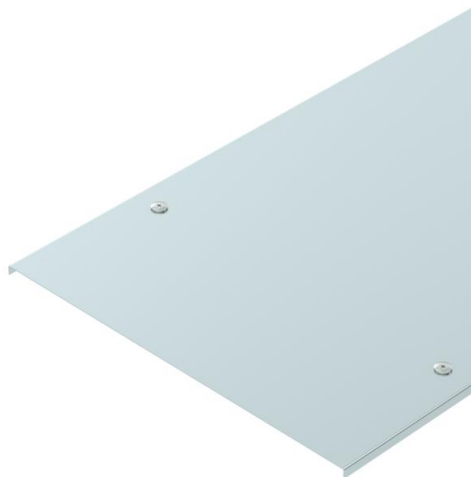

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6227457
Tüüp	WDRL 111650 FS
Nimetus 1	Kaas pöördriividega
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110+160
Tooja	OBO
Mõõde	500x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	623 kg
Kaaluühik	kg/100 m





Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6227457



Mõõtmed

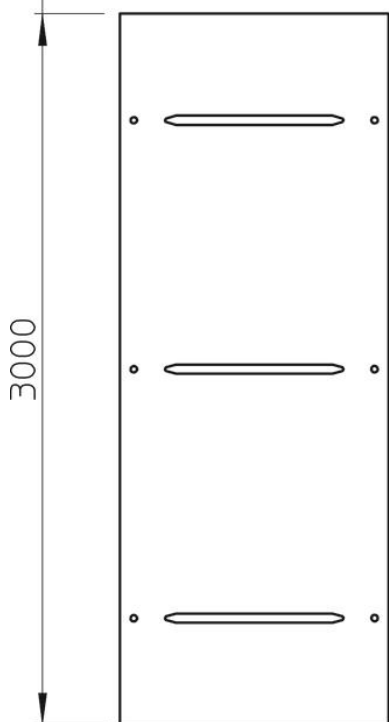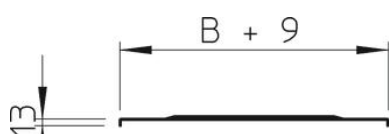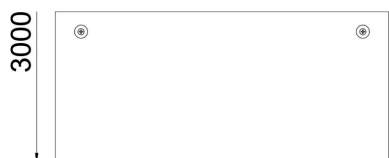

Pikkus	3 000 mm
Laius	500 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt H	15 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6227457



Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei