Tehniline andmeleht

Seadmekruvi süvistatavale-/õõnesseinatoosile

Artiklinumber: 2003268

Seadmekruvi seadmete paigaldamiseks süvistatavasse või õõnesseina seadmetoosi.



St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	2003268
Tüüp	ZA 15-GS-S
Nimetus 1	Seadmekruvi
Nimetus 2	süvispaigaldus/õõnessein
Saadaval alates	01.10.2021
Tootja	OBO
Mõõde	Ø3,2mm,15mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,055 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht


Seadmekruvi süvistatavale-/õõnesseinatoosile

Artiklinumber: 2003268

Mõõtmed

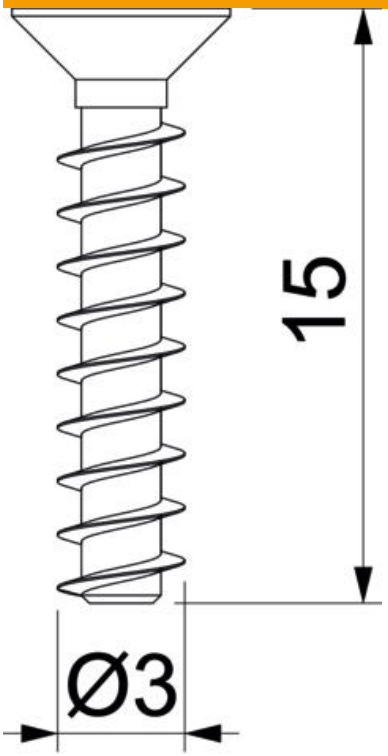

Pikkus	15 mm



Tehnilised andmed

Keermeläbimõõt ST	3,2
Pea kuju	Koonuspea
ROHS vastavus	jah
Kruvisüsteem	PlusMinus PZ/S1