# Tehniline andmeleht

## Must pulbervärvitud teraspoogen, keermeta

## Artiklinumber: 2046825



90° poogen koos vastuvormitud muhvidega elektriinstallatsiooni torudele EN 61386-1 kohaselt. Teravate servadeta siseseinaga.

E30 E90

St Teras

PE50 PES50 – polüester/epoksiid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2046825 |
| Tüüp | SBN20 SW |
| Nimetus 1 | Terastoru poogen |
| Nimetus 2 | ilma keermeta |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | Ø20mm |
| Värv | sügavmust; RAL 9005 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate<br>Pindala standard | PES50 – polüester/epoksiid |
| Väikseim täisühik | 25 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 13,3 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,4103 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Must pulbervärvitud teraspoogen, keermeta

## Artiklinumber: 2046825

### Mõõtmed

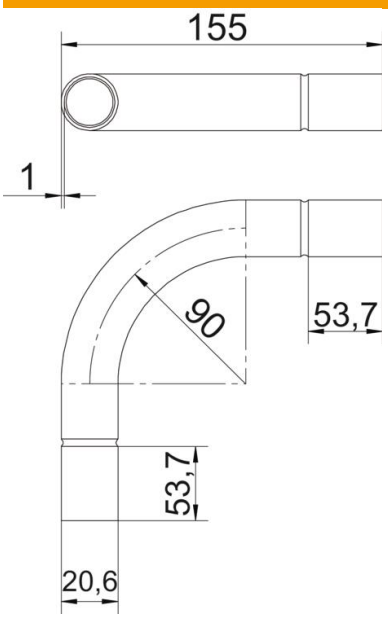


| | |
|---|---|
| Mõõt A | 53,7 mm |
| Mõõt B | 155 mm |
| Mõõt D | 22,6 mm |
| Mõõt d | 20,6 mm |
| Mõõt l | 30 mm |
| Mõõt m (mm) | M20 |
| Mõõt R | 90 mm |
| Mõõt t | 1 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Pistik |
| Paindlik | ei |
| toru läbimõõdule, nominaalne | 20 mm |
| halogeenita | ei |
| Kontrollava ja kaanega | ei |
| Muhviga | jah |
| Pealispind harjatud | ei |
| Poleeritud pind | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Poogna nurk | 90 ° |
| Kaheosaline | ei |