
Tehniline andmeleht

Ristühendusklemm ümar- ja lamejuhtide jaoks FT

Artiklinumber: 5312906

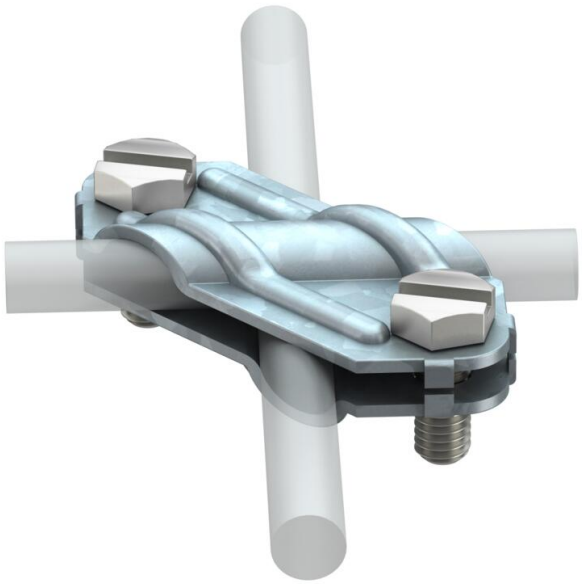

- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: Rd 8-10 × Rd 8-10
- sobivus: Rd 8-10 × FL 30
- sobivus: FL 30 × FL 30
- monteeritud 2 kuuskantpoldiga M8 × 20 (F)

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5312906
Tüüp	250
Nimetus 1	Ristühendusklemm
Tootja	OBO
Mõõde	8-10mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	8,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2821 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ristühendusklemm ümar- ja lamejuhtide jaoks FT

Artiklinumber: 5312906

Mõõtmed

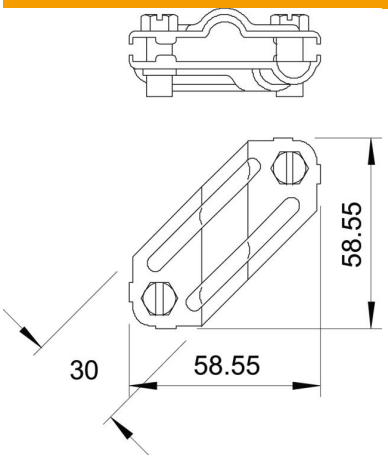

Tehnilised andmed

Kinnituskruvi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklemm
Välguvoolu lahendusvõime	N/50 kA
Sobib jätkuelemendile	Ümarjuht Rd 8–10 / ribateras FL 30
Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	5,6 kA
Sobivus	Rd 8-10/FL30 mm
ROHS vastavus	jah
Vaheplaat	ei