
Tehniline andmeleht

Kaablirenn, merestandard FT

Artiklinumber: 6045057

Kaablirenn kasutamiseks laevaehituses, valmistatud vastavalt merestandardile VG 88900-1.

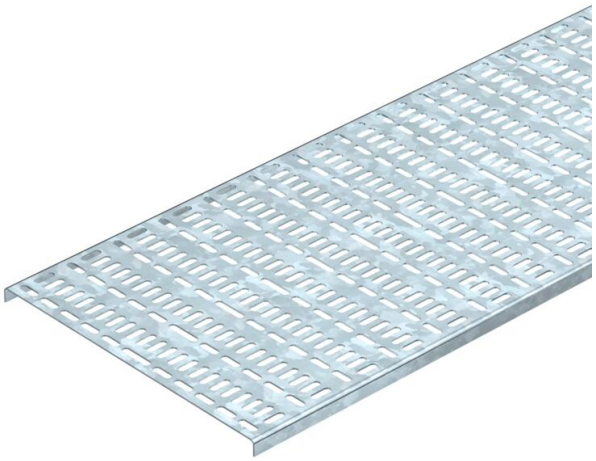

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6045057
Tüüp	MKR 15 050 FT
Nimetus 1	Kaablirenn, laevastiku norm
Nimetus 2	materjali paksus 1,25mm
Tootja	OBO
Mõõde	15x50x2000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	66,75 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,6174 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn, merestandard FT

Artiklinumber: 6045057

Mõõtmed

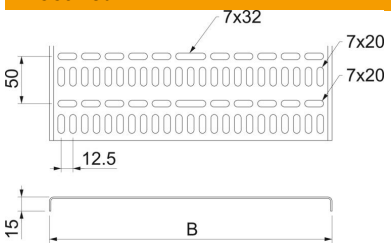

Mõõtmed	15 x 50
Pikkus	2 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	15 mm
Pleki paksus	1,25 mm
Mõõt B	50 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,15 kN/m