Tehniline andmeleht

Pistik, 3-pooluseline, vedruklemmühendus, must

Artiklinumber: 6108050



3-pooluseline pistik, tüüp GST18i vedruklemmidega jäikadele 1,5–2,5 mm² ühekiulistele või sooneotsahülssidega ultraheliga keevitatud peenekiulistele 1,5 mm² kaablisoontele, monteerimata, koos tõmbetõkisega, kohapeal komplekteeritav, 250 V, 16 A.


2 ühendust pooluse kohta kaablitele H05VV, NYM (Ø 7,8–10,33 mm), kohale fikseeritav, standardi VDE 0628 kohasele tõmbetõkisele tuleb ette näha fiksaator.

Väliskesta eemaldamise pikkus: 45 mm
Isolatsiooni eemaldamise pikkus: 9 mm

Põhiandmed

Artiklinumber	6108050
Tüüp	ST-F GST18i3p SW
Nimetus 1	Pistikühendus, 3-poolust
Nimetus 2	vedrujõuühendus
Tootja	OBO
Värv	must
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0191 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

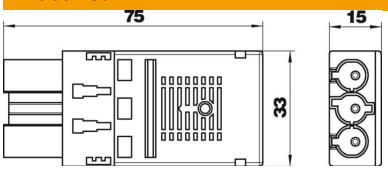

Tehniline andmeleht

Pistik, 3-pooluseline, vedruklemmühendus, must

Artiklinumber: 6108050

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah