Tehniline andmeleht

Adapter-peaplaat, sümmeetriline

Artiklinumber: 6346804



Sümmeetrilise kujuga adapter-peaplaat IS 8 K ja US 7 K on riputusprofiilide kandevõime suurendamiseks.
Adapter-peaplaat suurendab IS 8 K ja US 7 K-profiilide kandevõimet vastavalt tüübli tunnusväärtustele.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil


Põhiandmed

Artiklinumber	6346804
Tüüp	KA-SY FT
Nimetus 1	Asümmeetriline adapterplaat
Nimetus 2	US 7K ja IS 8K -le
Tootja	OBO
Mõõde	400x120x50
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	276 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,3465 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed



Pikkus	400 mm
Laius	120 mm
Kõrgus	50 mm

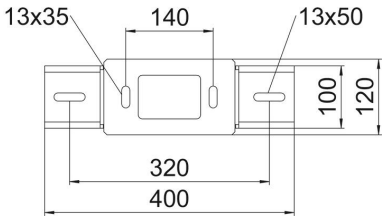

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah

Tehniline andmeleht

Adapter-peaplaat, sümmeetriline

Artiklinumber: 6346804

ühepoolne koormus						
	Maksimaalne koormus [kN]					
	Kanduri pikkus [mm]					
Tüübli tüüp	110	210	310	410	510	610
BZ 70 M12-15/110	9,6	9	7	6,9	5	5