
Tehniline andmeleht

FireBox T100 kinnine, tühi

Artiklinumber: 7205780

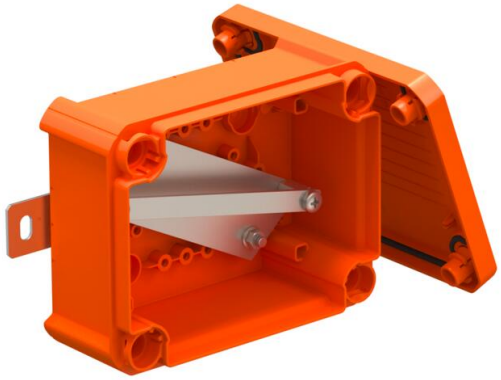

Tühjad, kinnised ühendus- või kaabliharukarbid vabaks komplekteerimiseks keraamiliste klemmide ja hülsstihenditega. Mõõt A näitab vajaliku kandesiini pikkust juhtmeklemmide jaoks. Piisav ruum juhtmetele tänu diagonaalselt paigutatud kandesiinile. Kinnitamine hästi ligipääsetavate roostevabast terasest kinnituskõrvade kaudu. Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30, E60 ja E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	7205780
Tüüp	T100E 0VA
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tootja	OBO
Mõõde	150x116x67
Värv	pastelloranž; RAL 2003
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	33,89 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,3617 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

FireBox T100 kinnine, tühi

Artiklinumber: 7205780

Mõõtmed

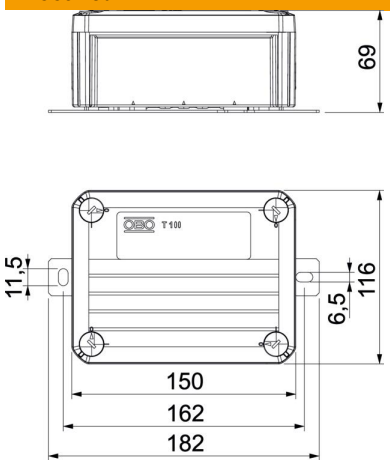

Pikkus	150 mm
Laius	116 mm
Kõrgus	67 mm
Mõõt A	101 mm
Mõõt B	116 mm
Mõõt H	67 mm
Mõõt L	150 mm
Mõõt L1	162 mm
Mõõt L2	182 mm

Tehnilised andmed

Kooste	kandesiin
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Toimetagamine	E 90
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	136x102x57 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Max nimiläbilõige	6 mm²
Min nimiläbilõige	0,5 mm²
Plommitav	ei
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66