Tehniline andmeleht

FireBox T160 kinnine, tühi

Artiklinumber: 7205782



Tühjad, kinnised ühendus- või kaabliharukarbid vabaks komplekteerimiseks keraamiliste klemmide ja hülsstihenditega. Mõõt A näitab vajaliku kandesiini pikkust juhtmeklemmide jaoks. Piisav ruum juhtmetele tänu diagonaalselt paigutatud kandesiinile. Kinnitamine hästi ligipääsetavate roostevabast terasest kinnituskõrvade kaudu. Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30, E60 ja E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	7205782
Tüüp	T160E 0VA
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tootja	OBO
Mõõde	190x150x77
Värv	pastelloranž; RAL 2003
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	49,203 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,4338 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

FireBox T160 kinnine, tühi

Artiklinumber: 7205782

Mõõtmed

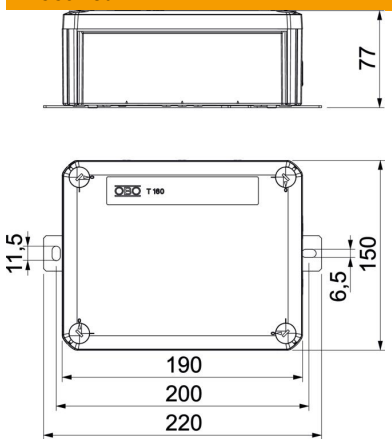

Pikkus	190 mm
Laius	150 mm
Kõrgus	77 mm
Mõõt A	130 mm
Mõõt B	150 mm
Mõõt H	77 mm
Mõõt L	190 mm
Mõõt L1	200 mm
Mõõt L2	220 mm

Tehnilised andmed

Kooste	kandesiin
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Toimetagamine	E 90
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	176x135x67 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Max nimiläbilõige	10 mm²
Min nimiläbilõige	0,5 mm²
Plommitav	ei
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66